

# iShop Homekit



## Guía de instalación



# Gracias por su compra!



Works with  
Apple HomeKit

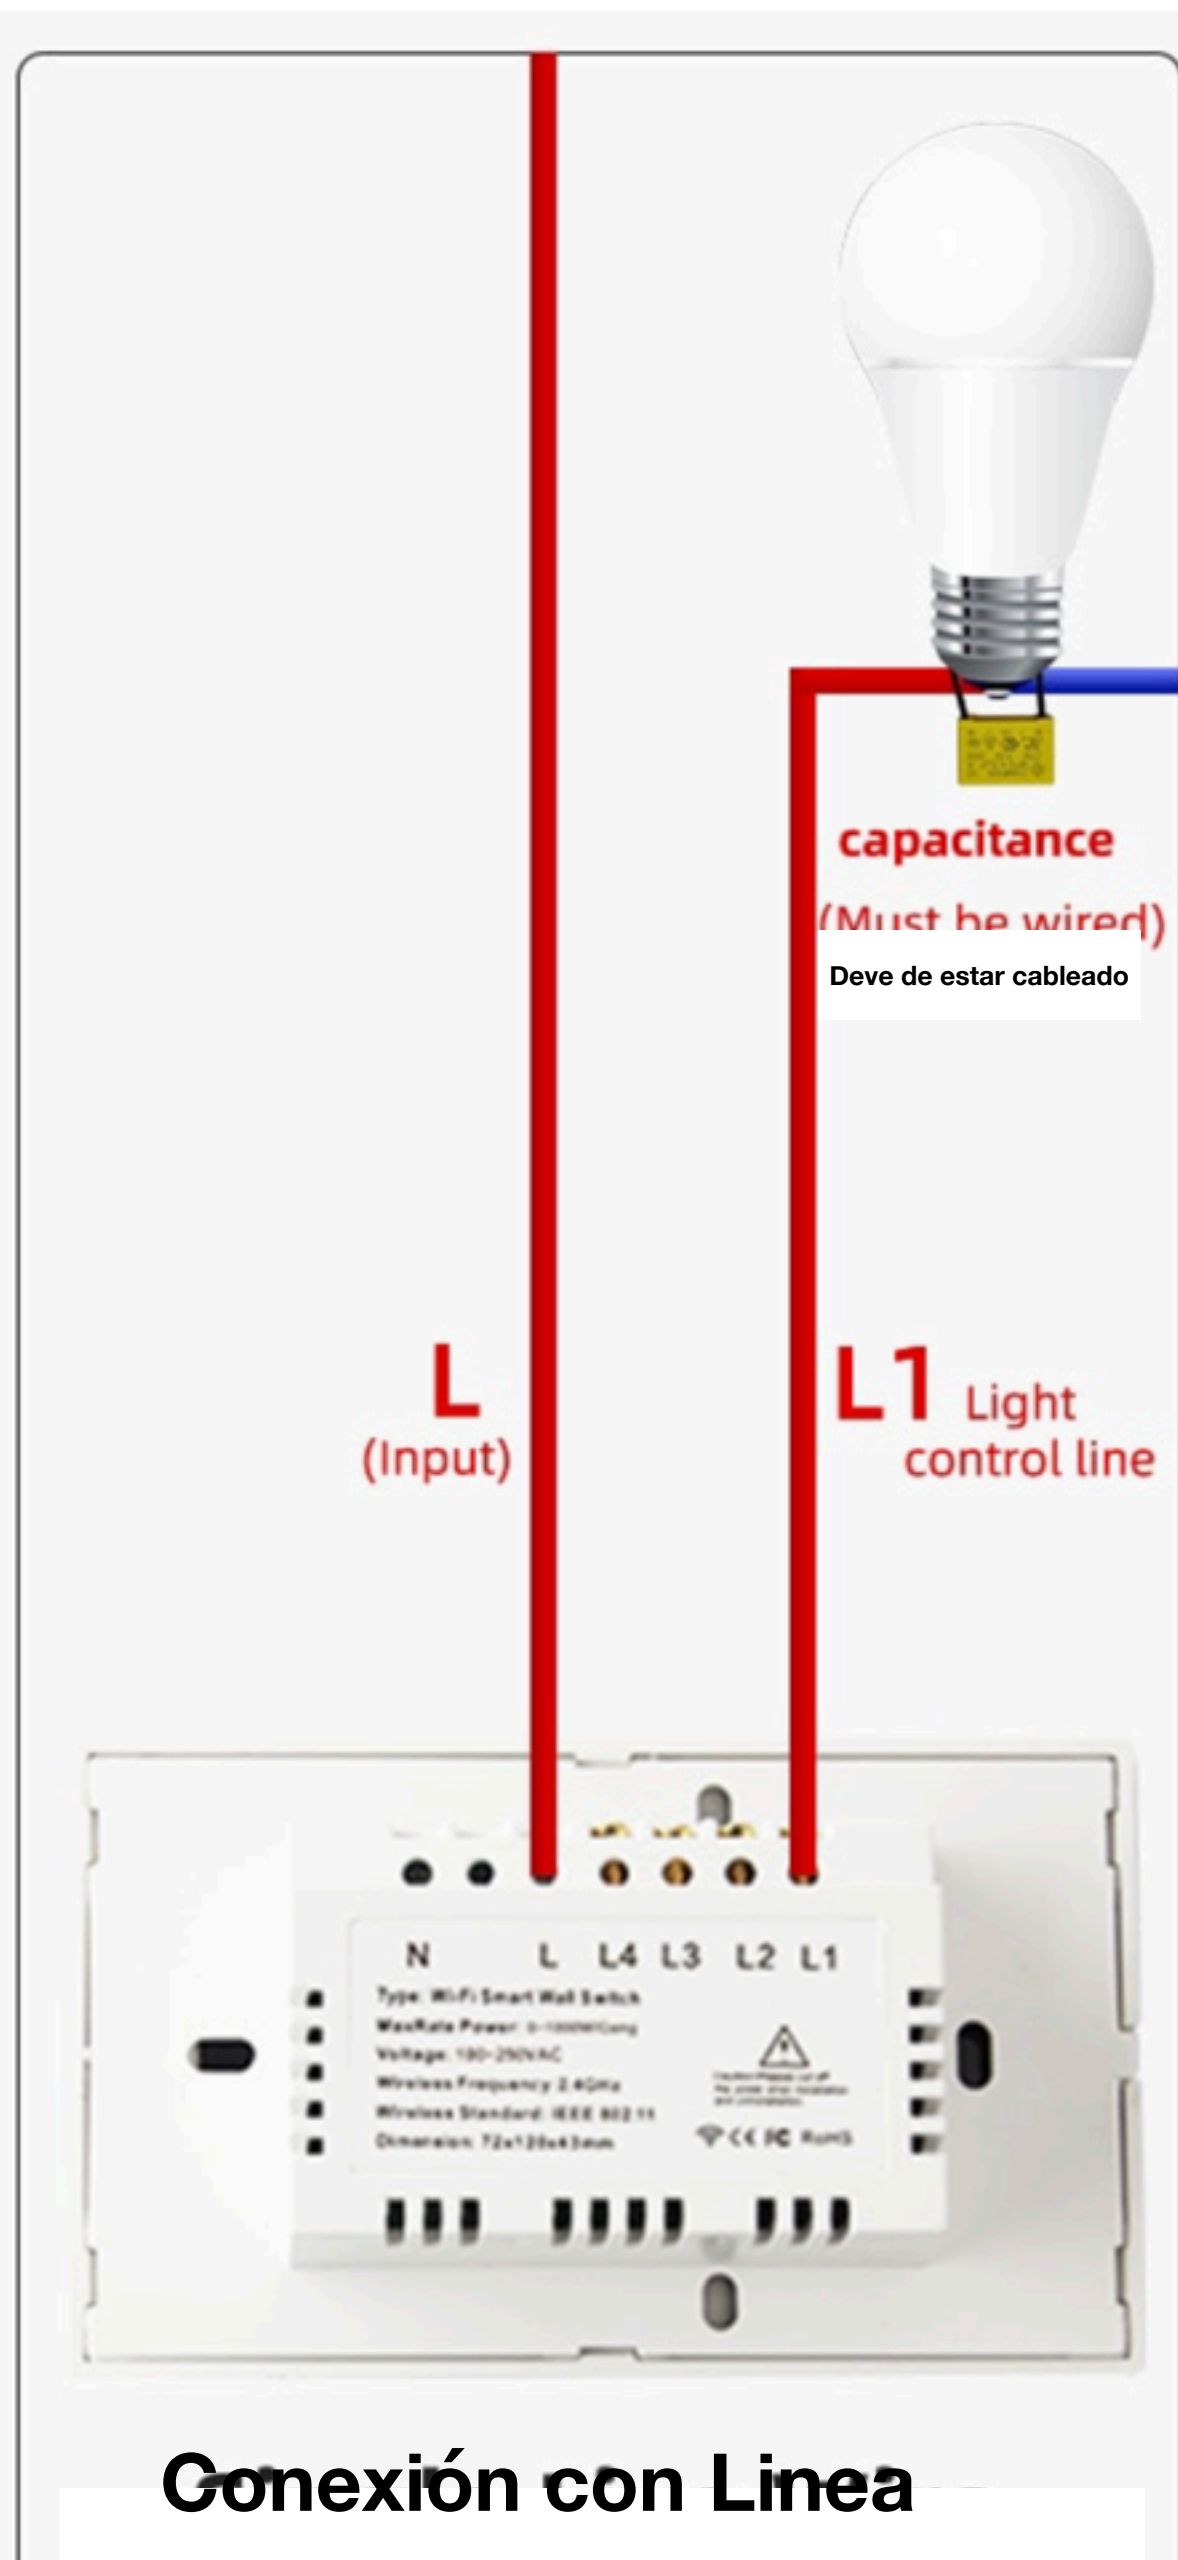
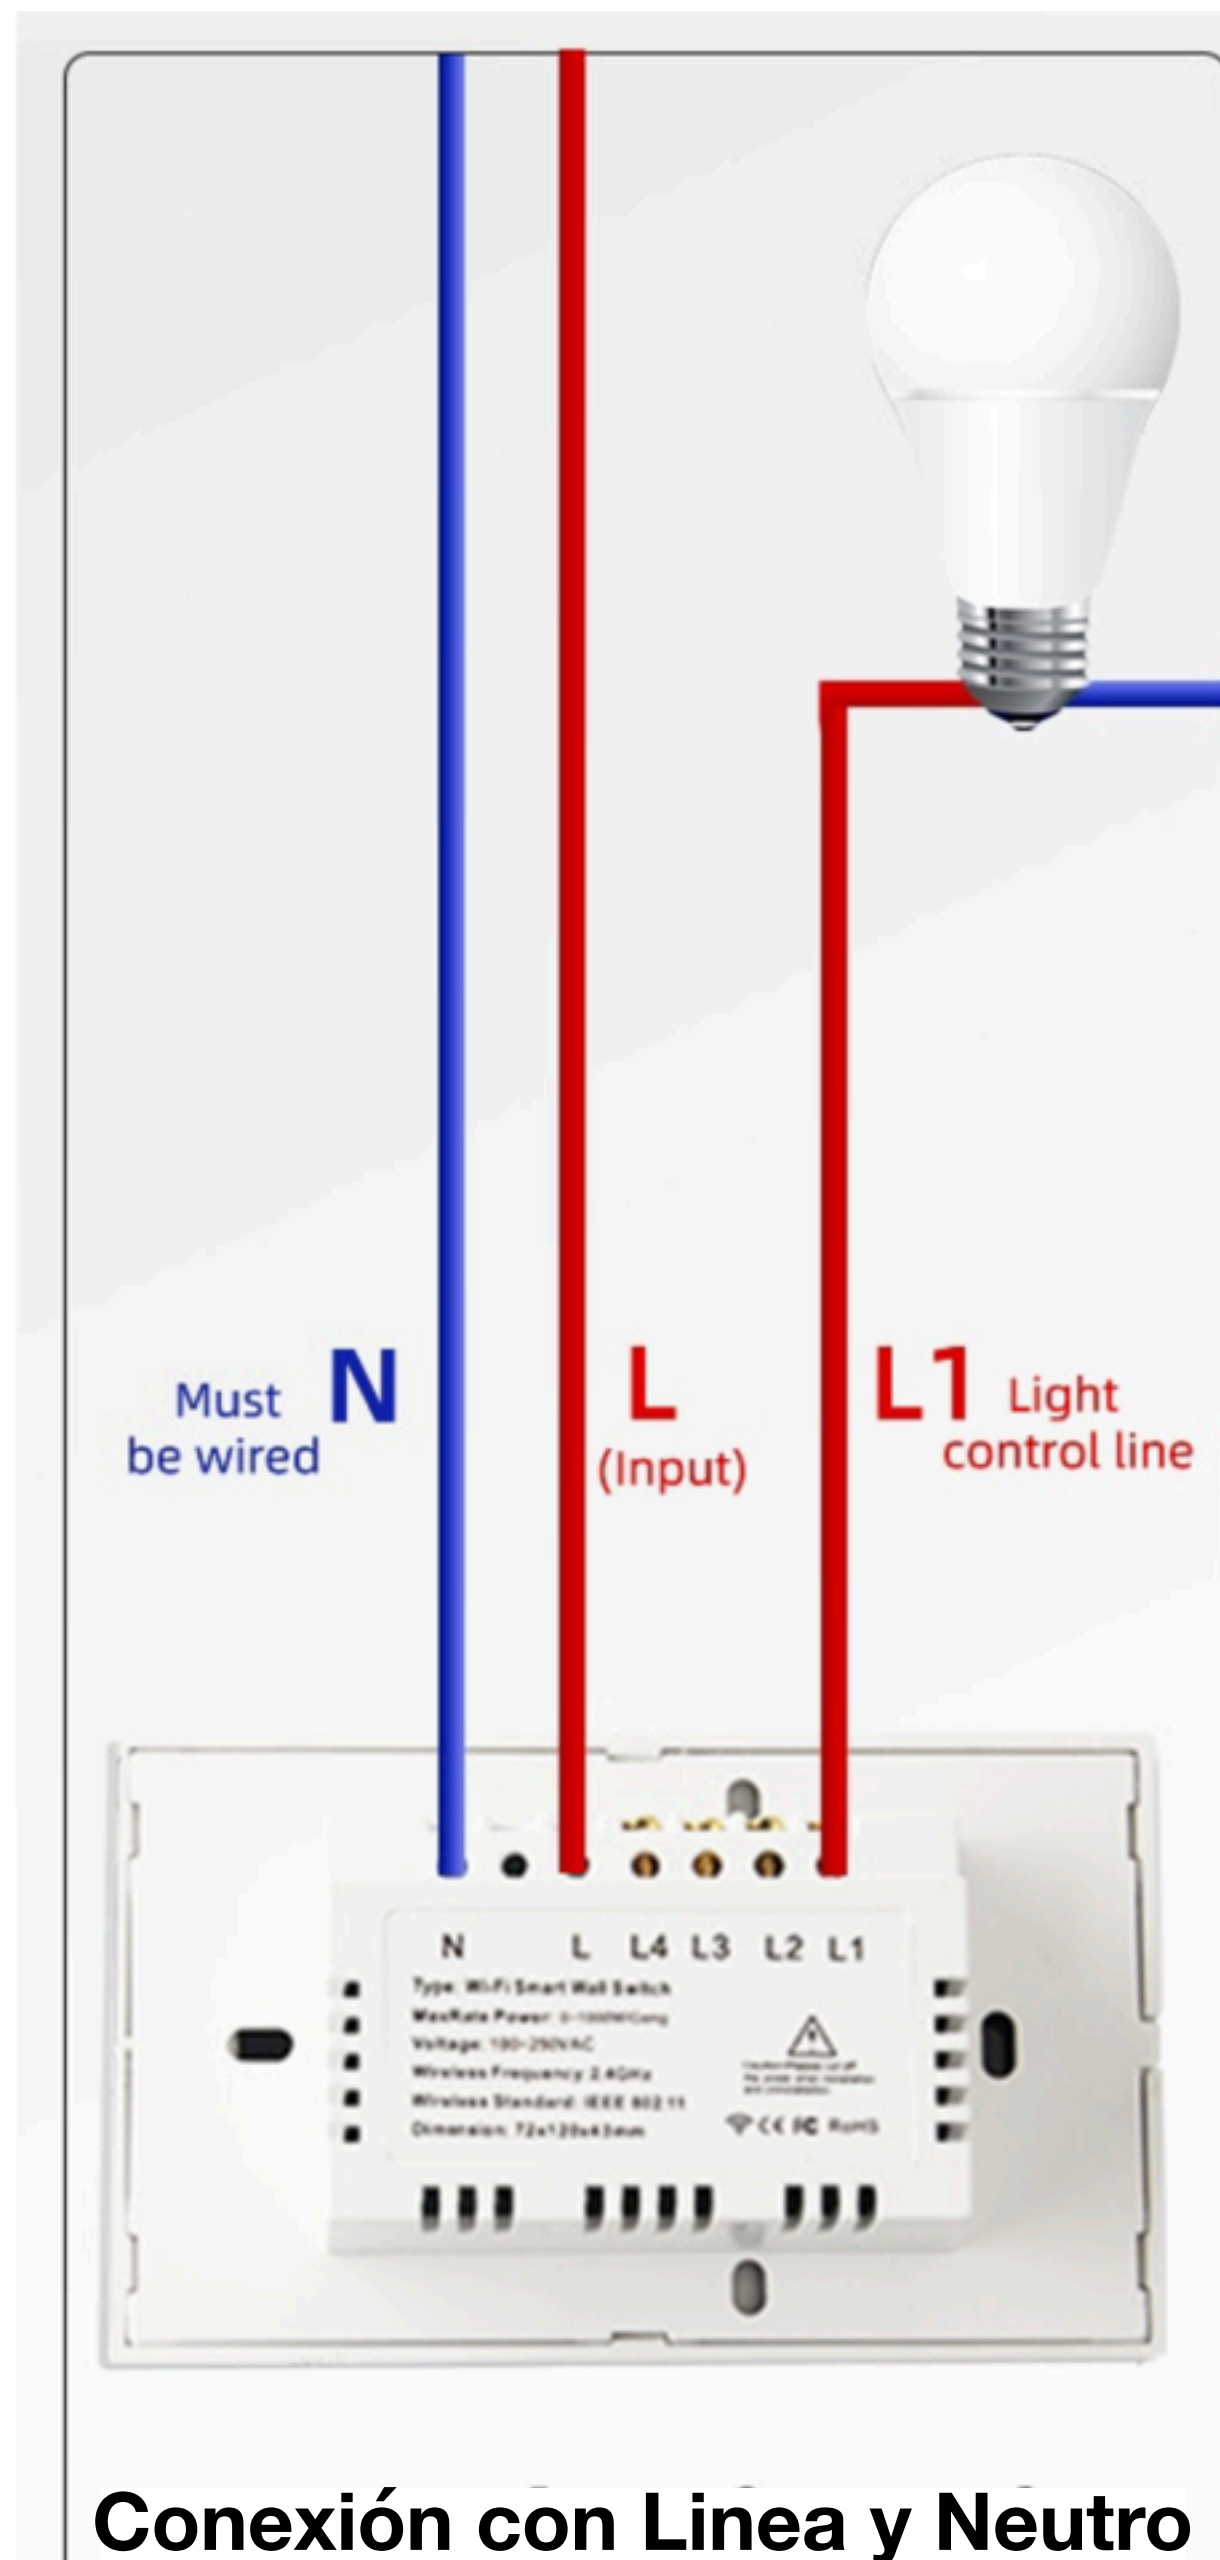


El apagador se Puede Conectar de 2 maneras



- A. Con cableado Neutro y Línea
- B. Con Solo Línea

En el Caso B siempre Poner el Capacitor en el Primer Foco


iShop  Homekit

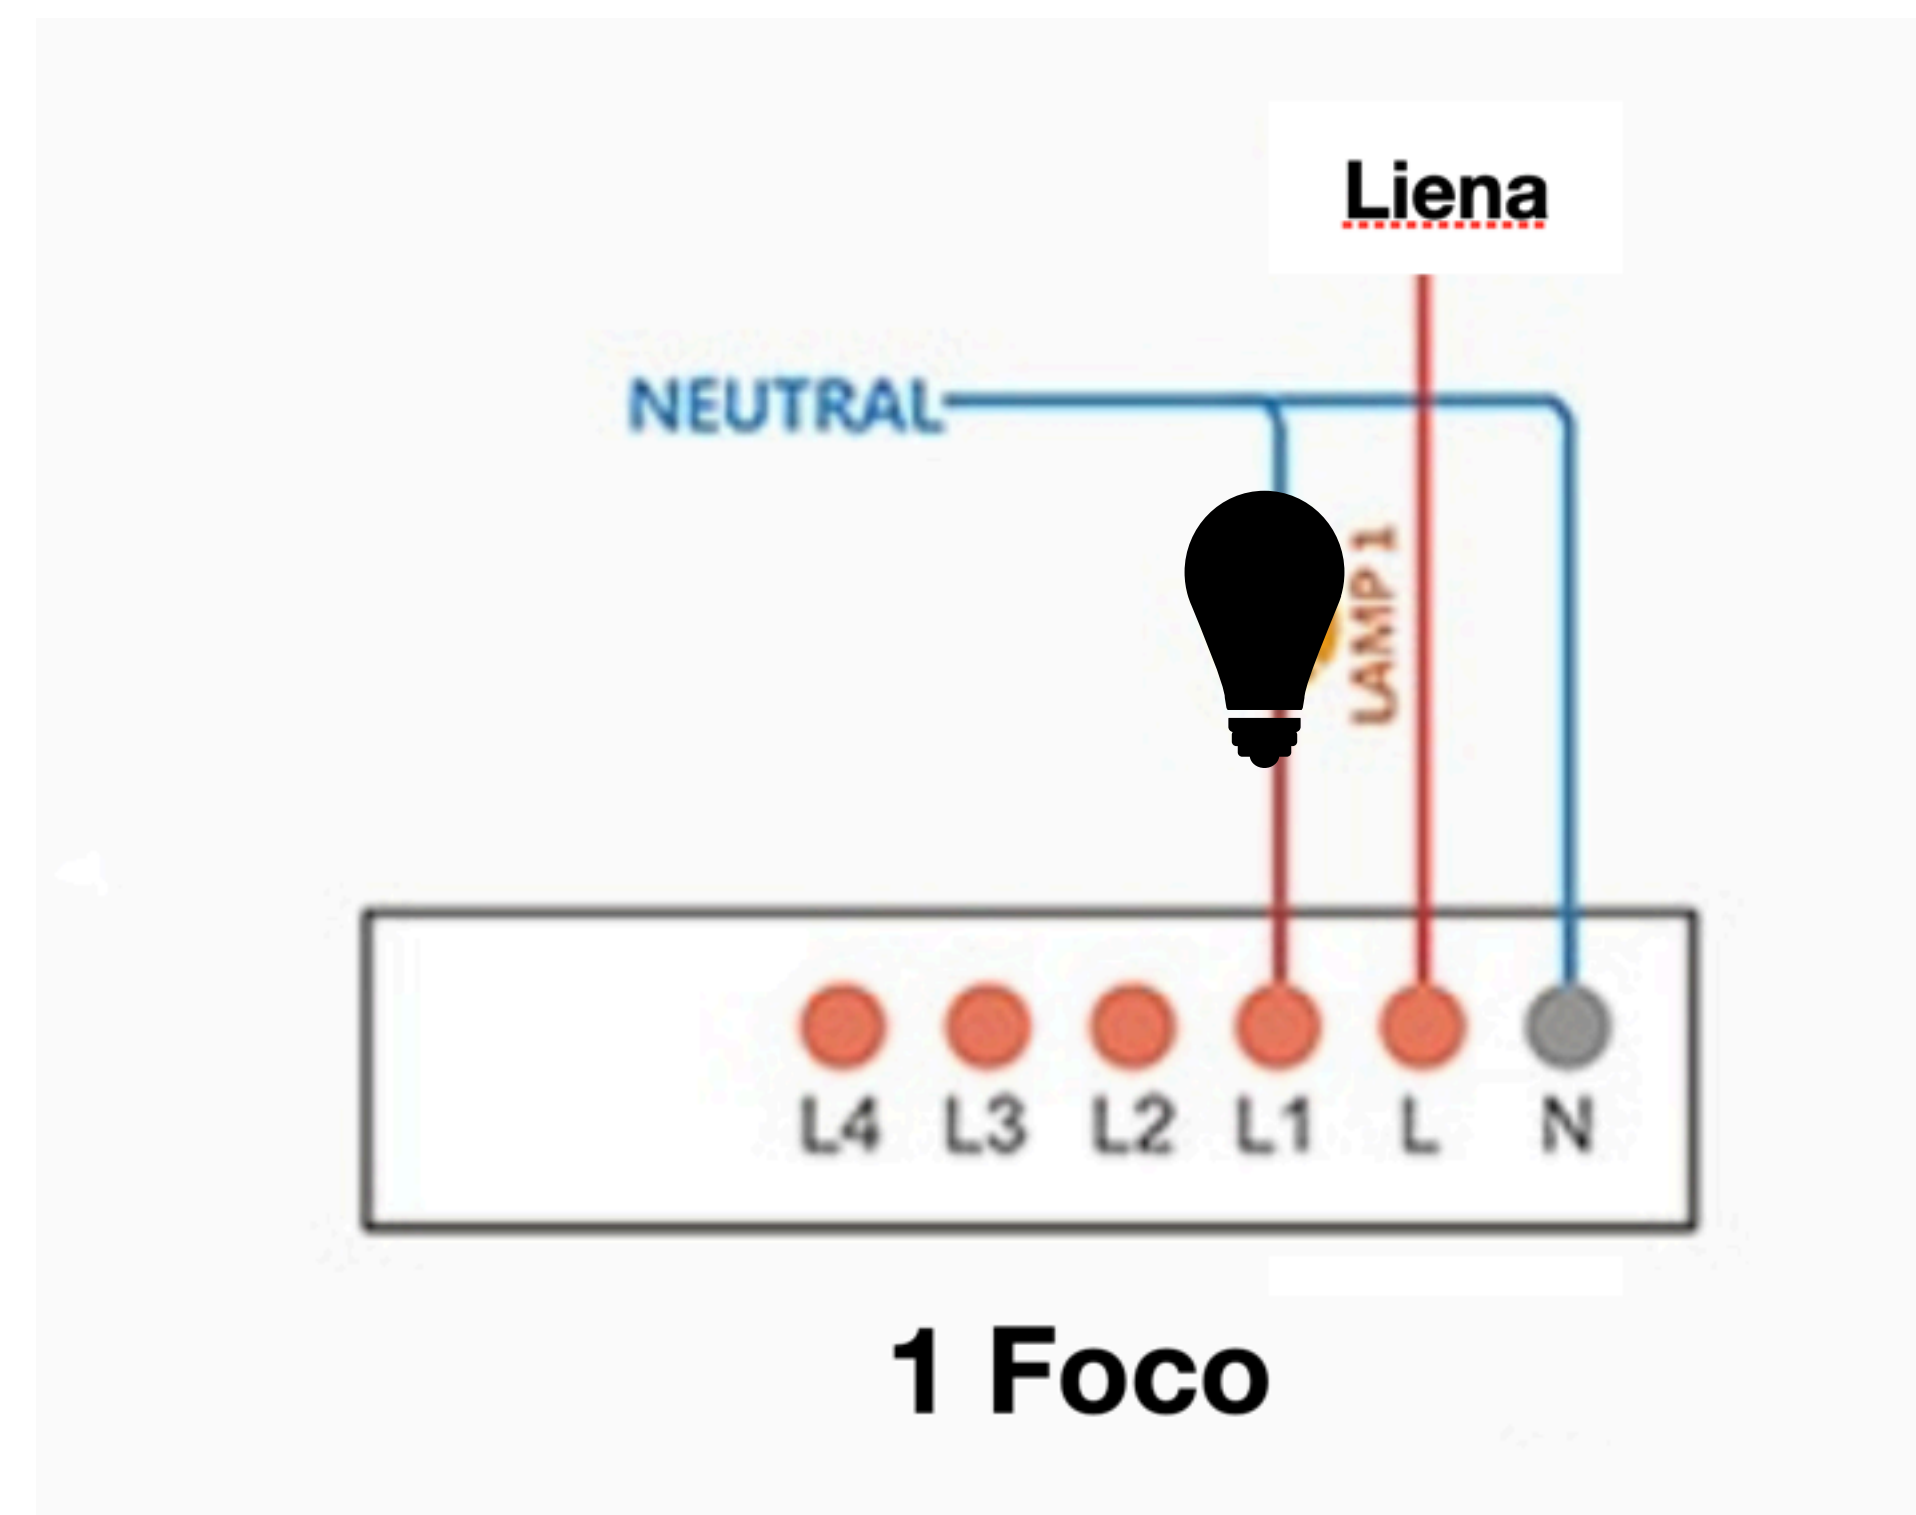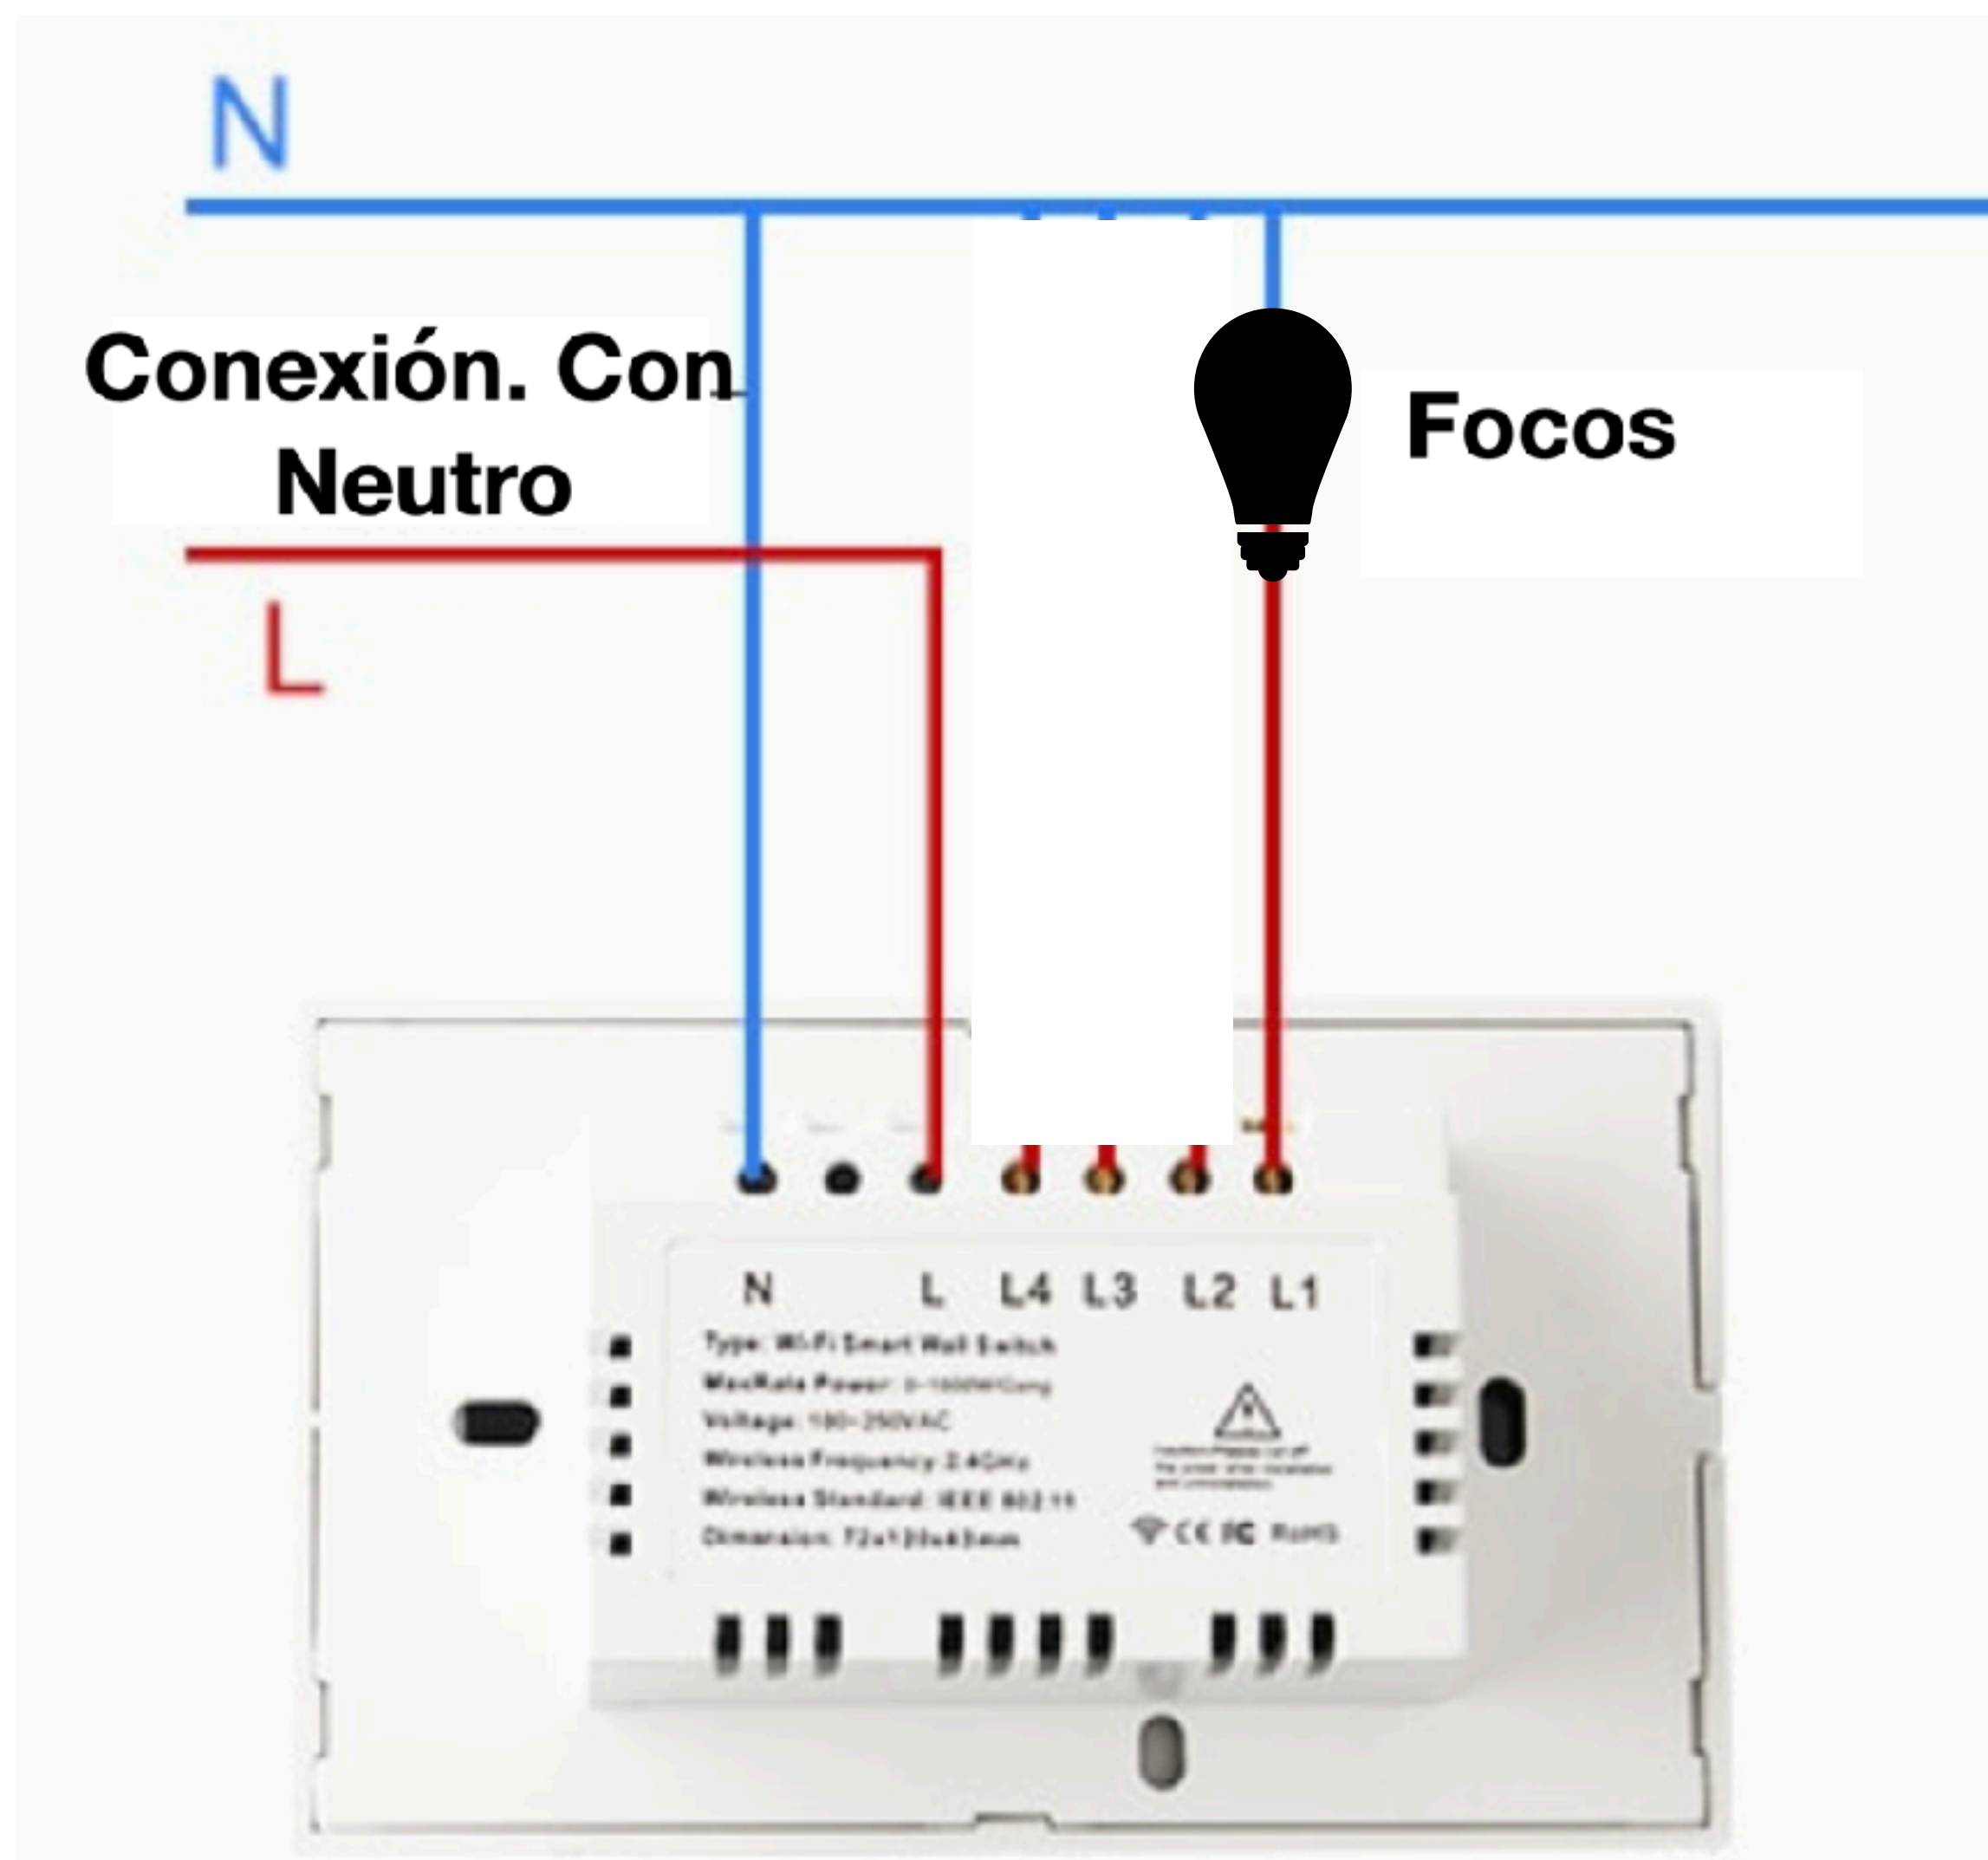



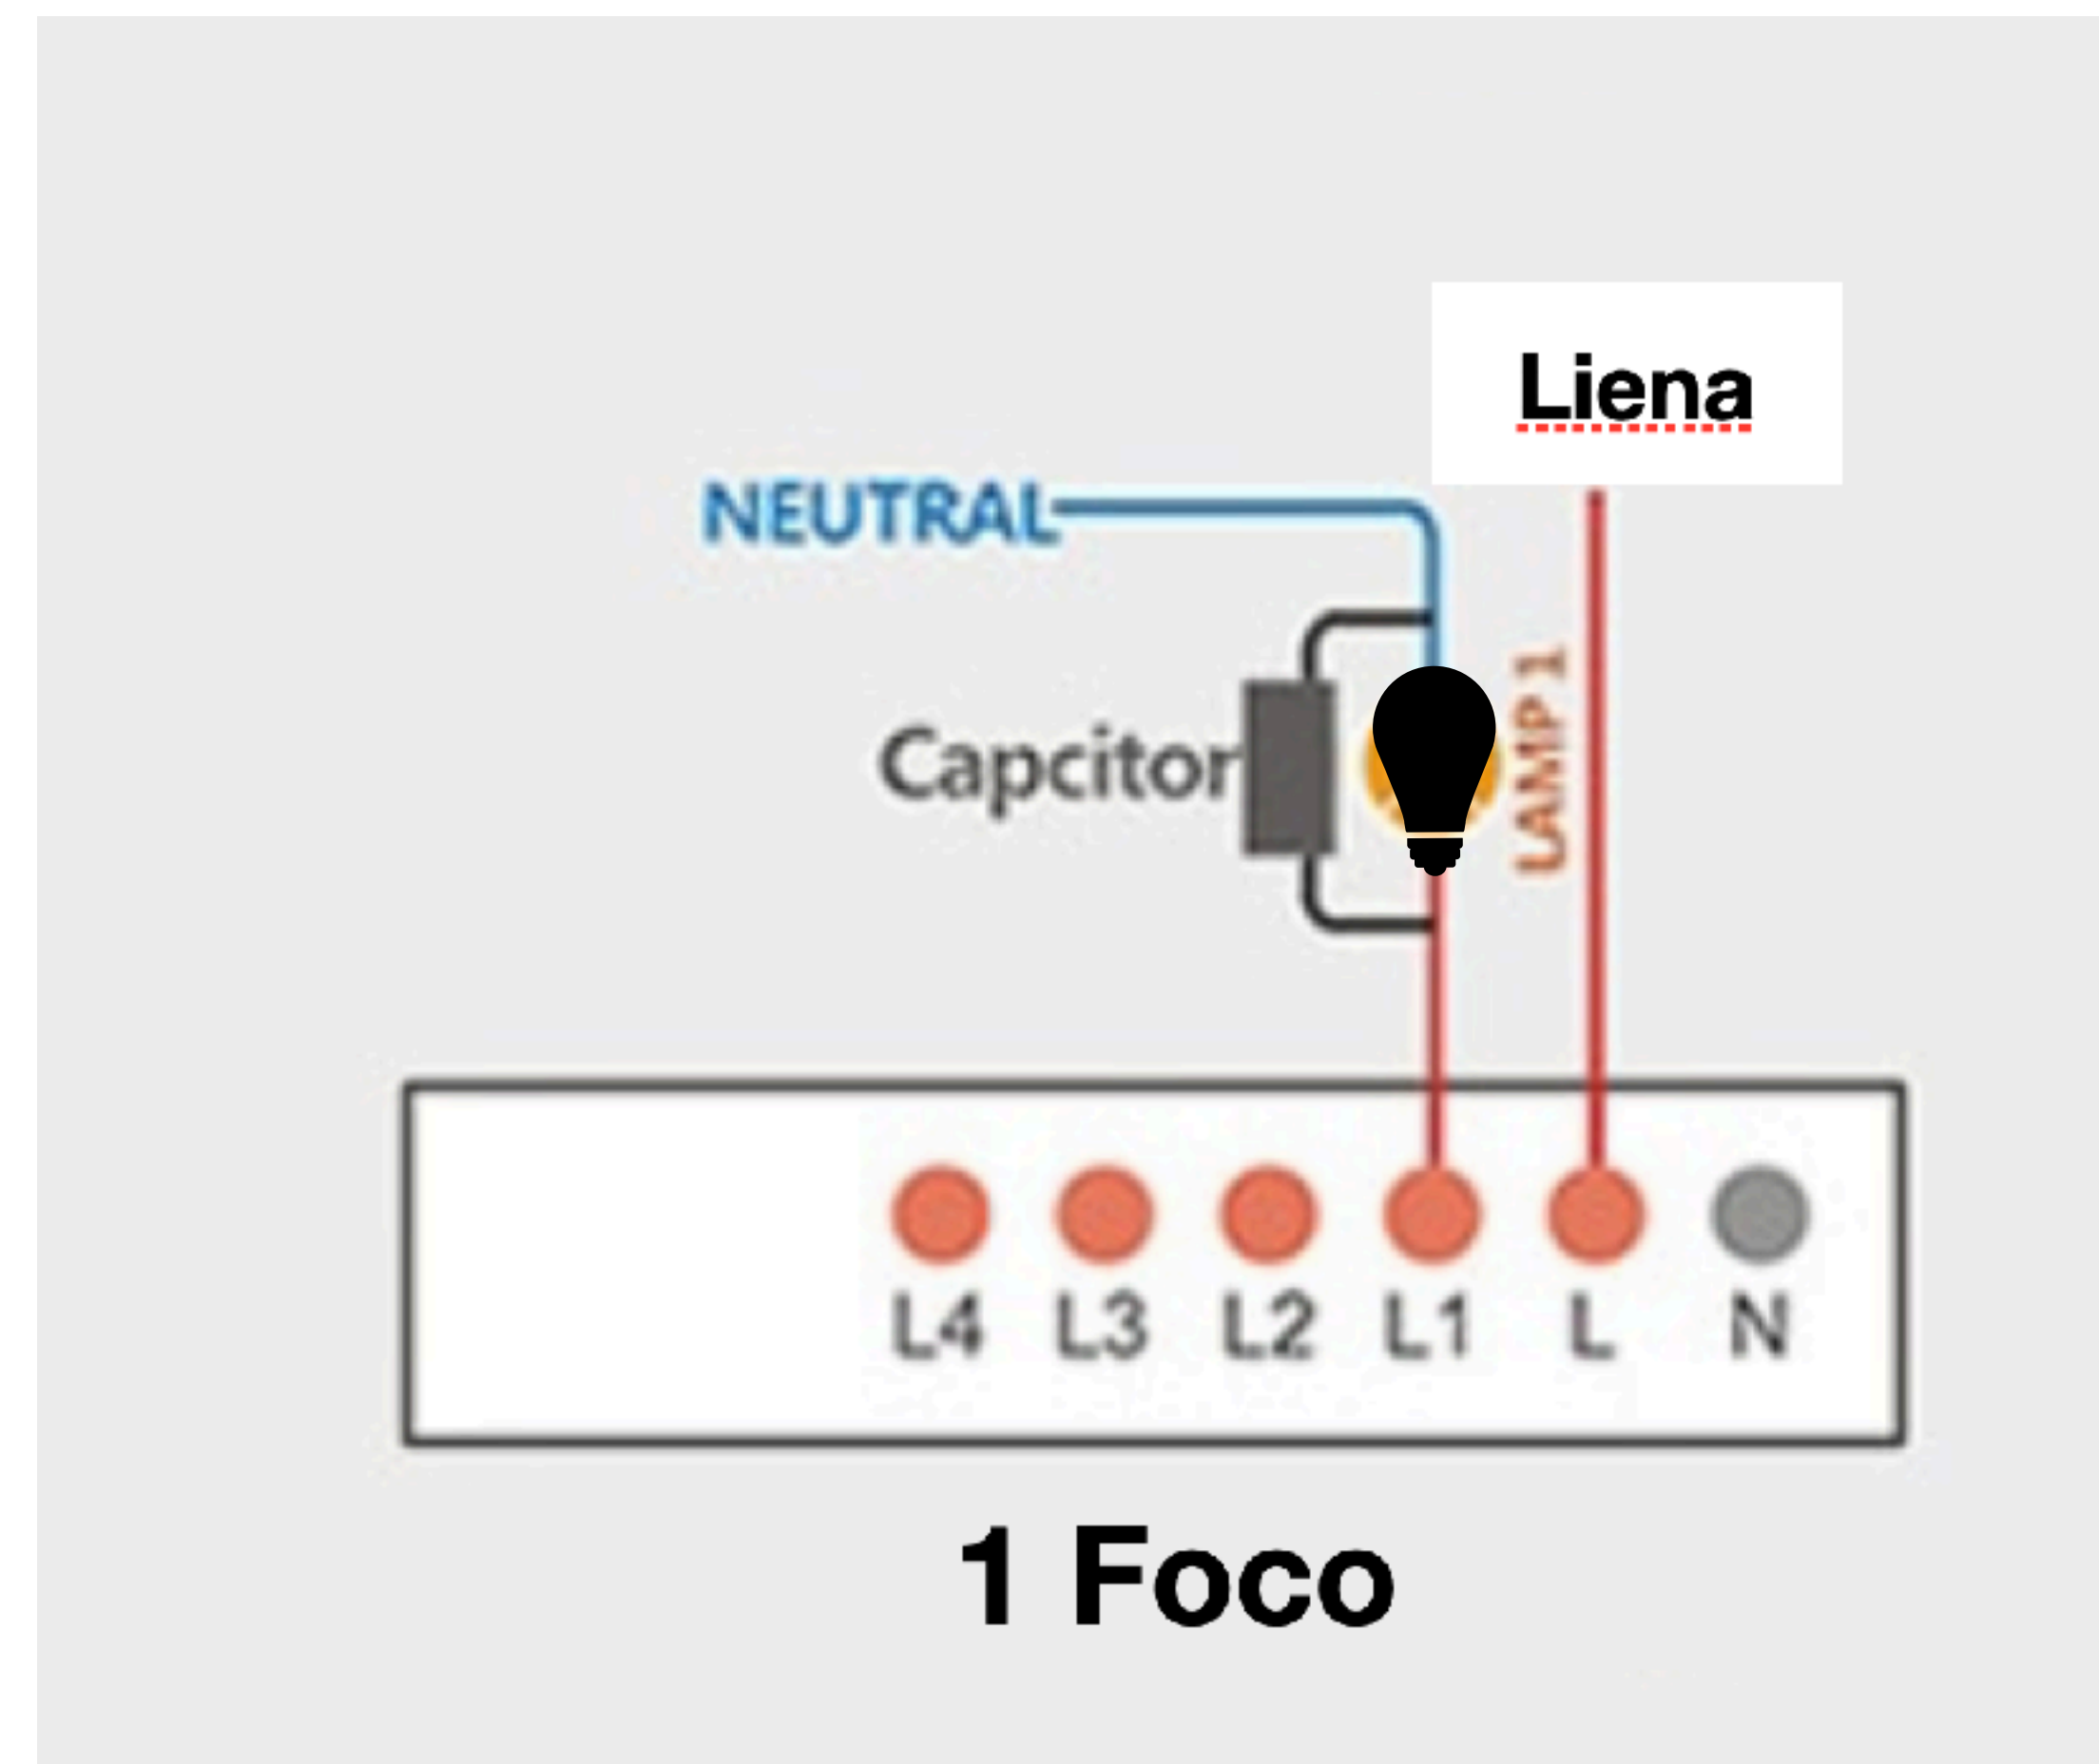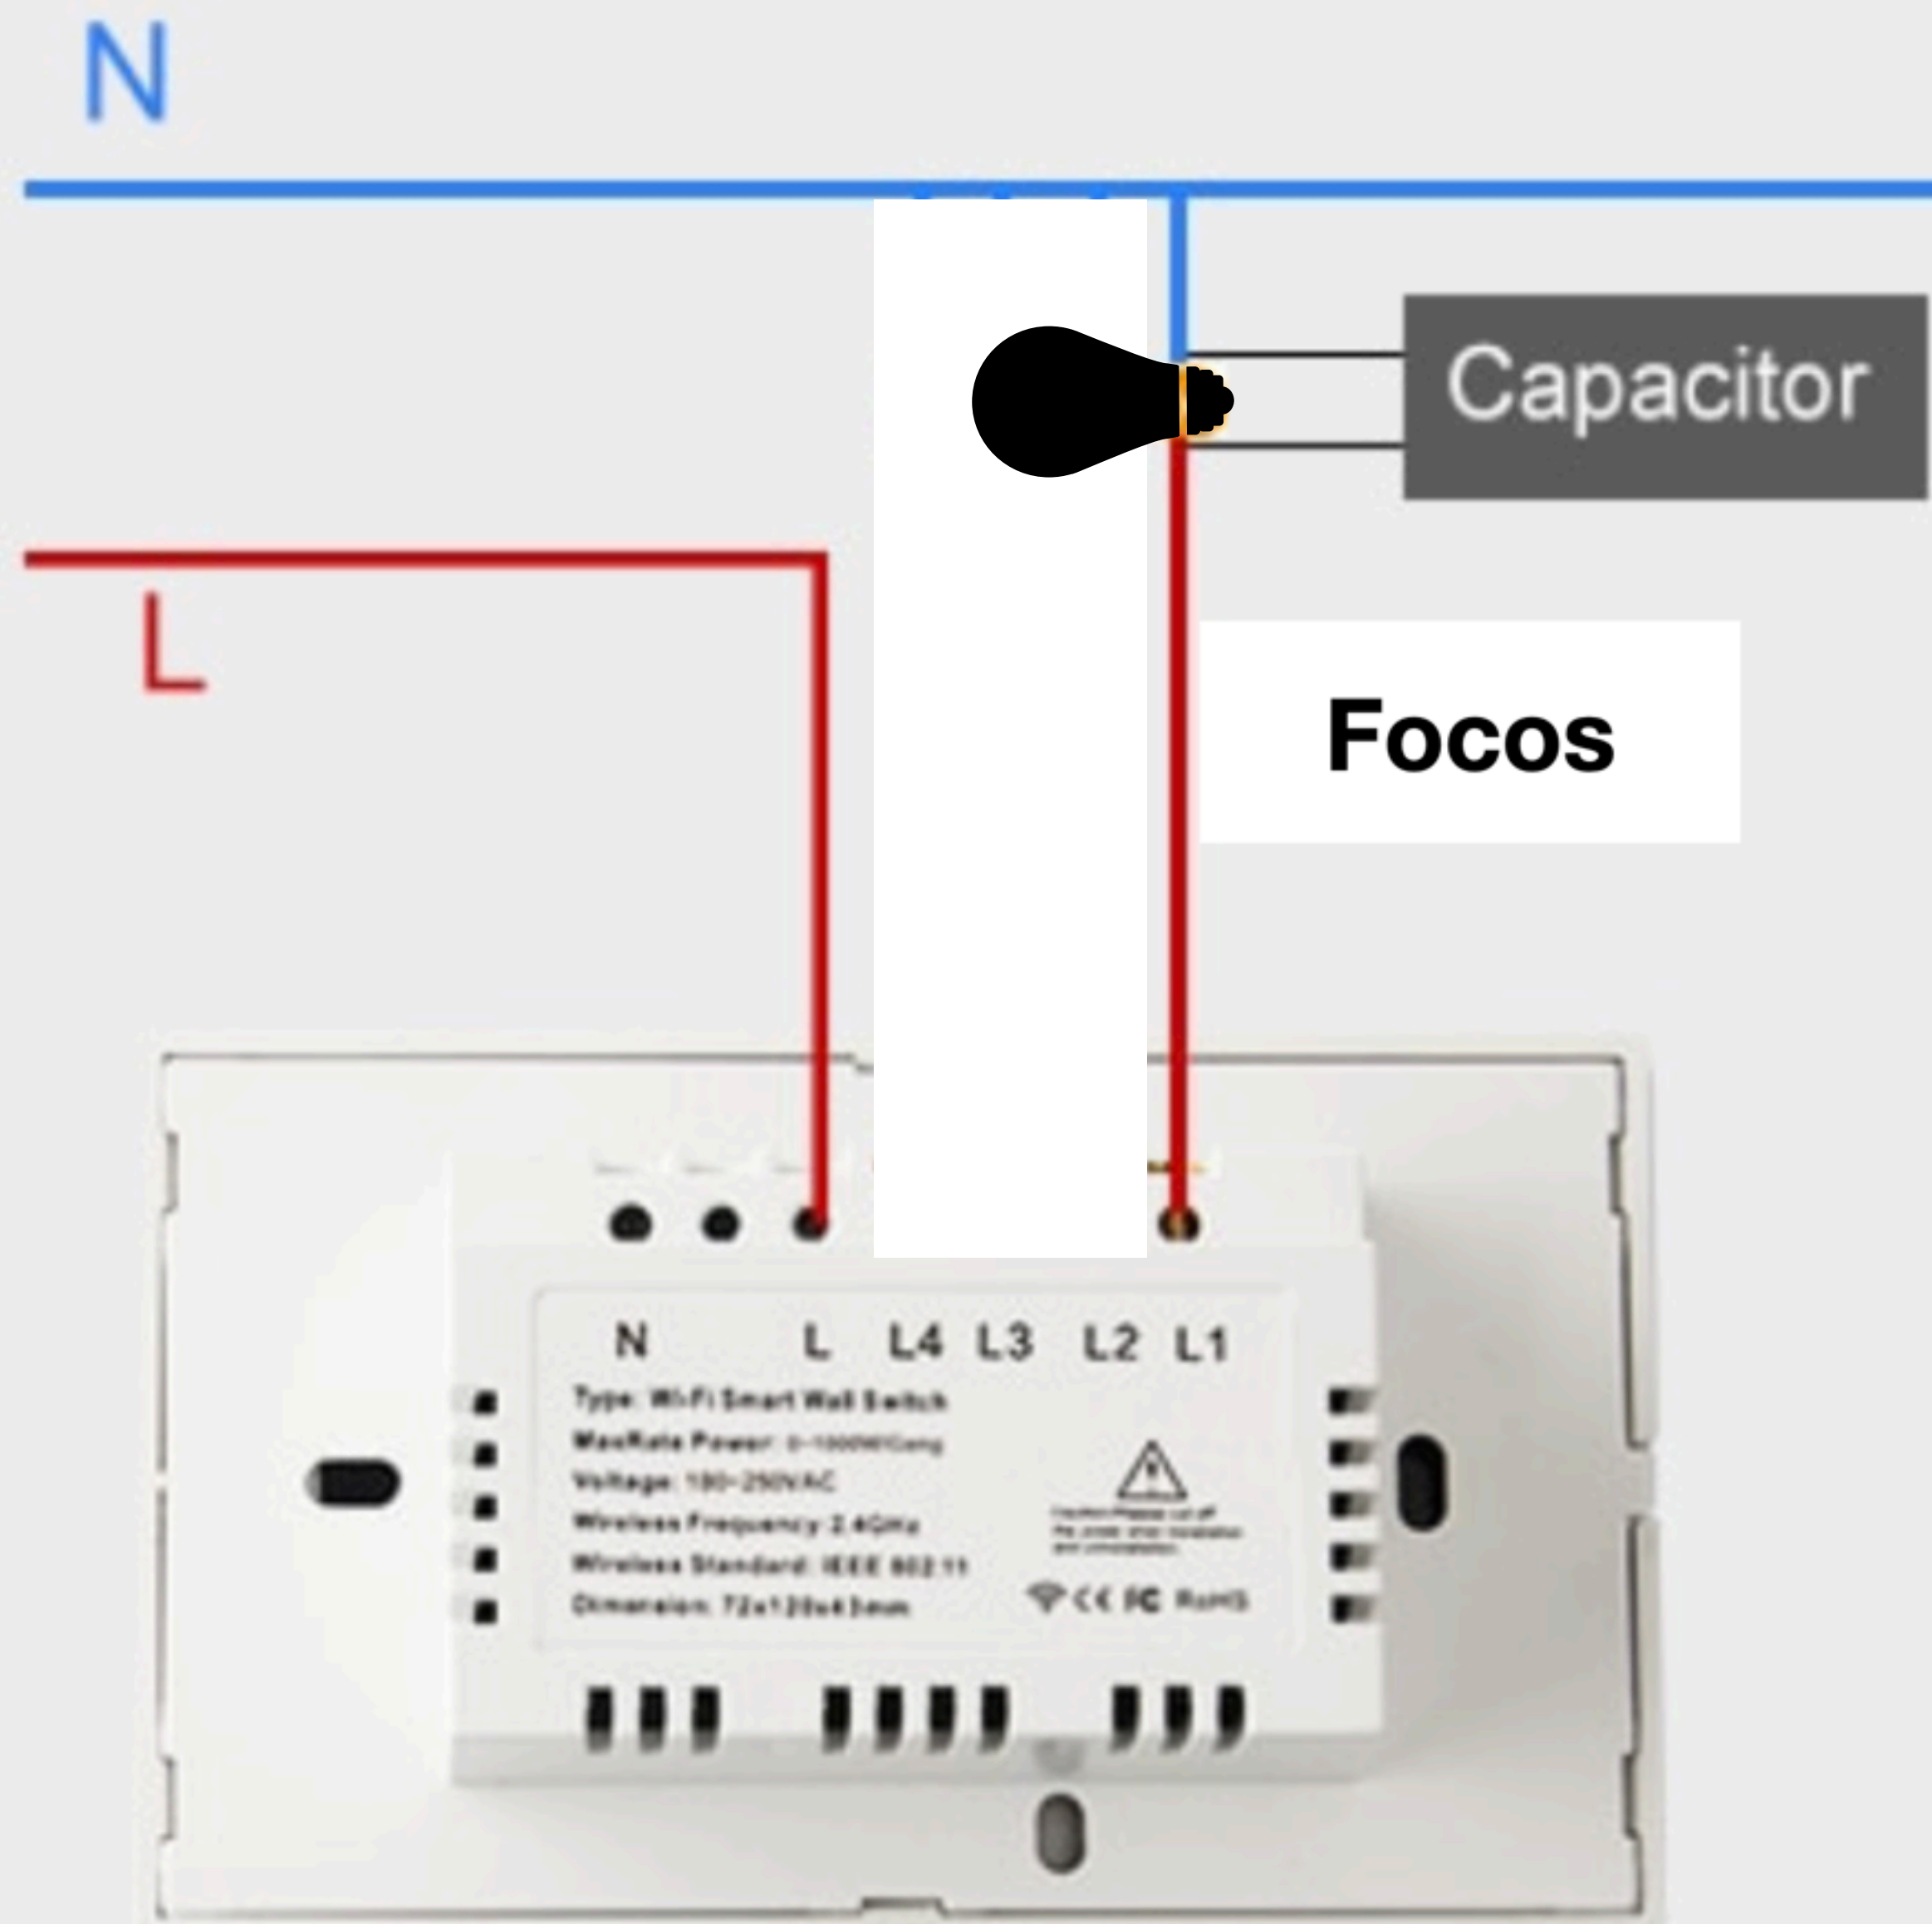


1

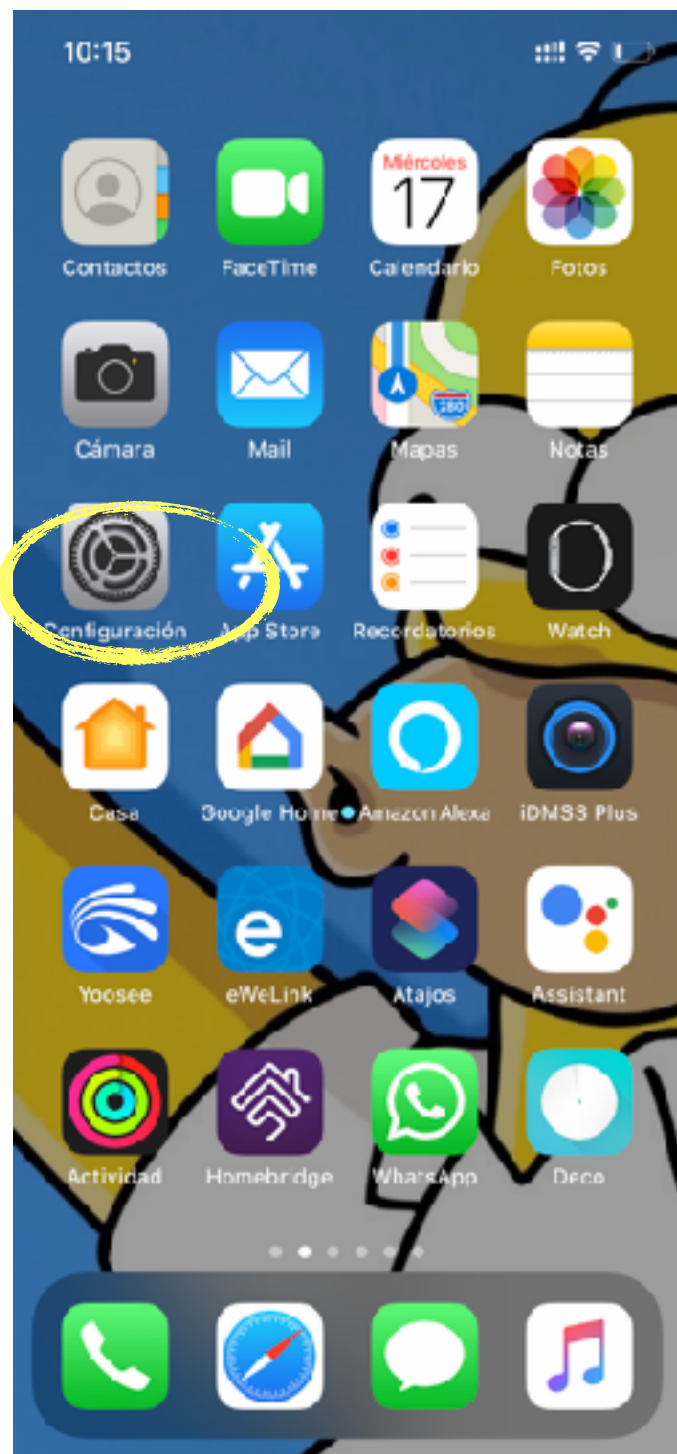


Selecciona  
"Configuración"

2

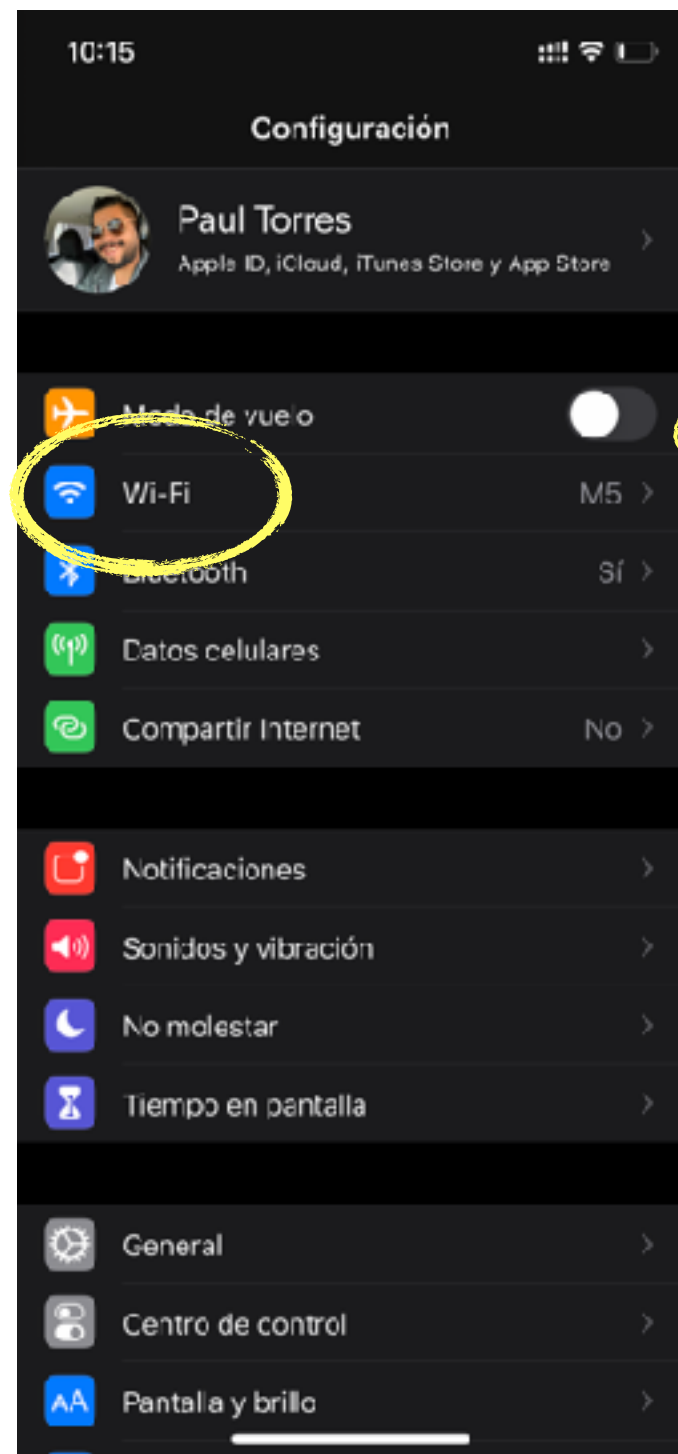

Selecciona "WI-Fi"

3

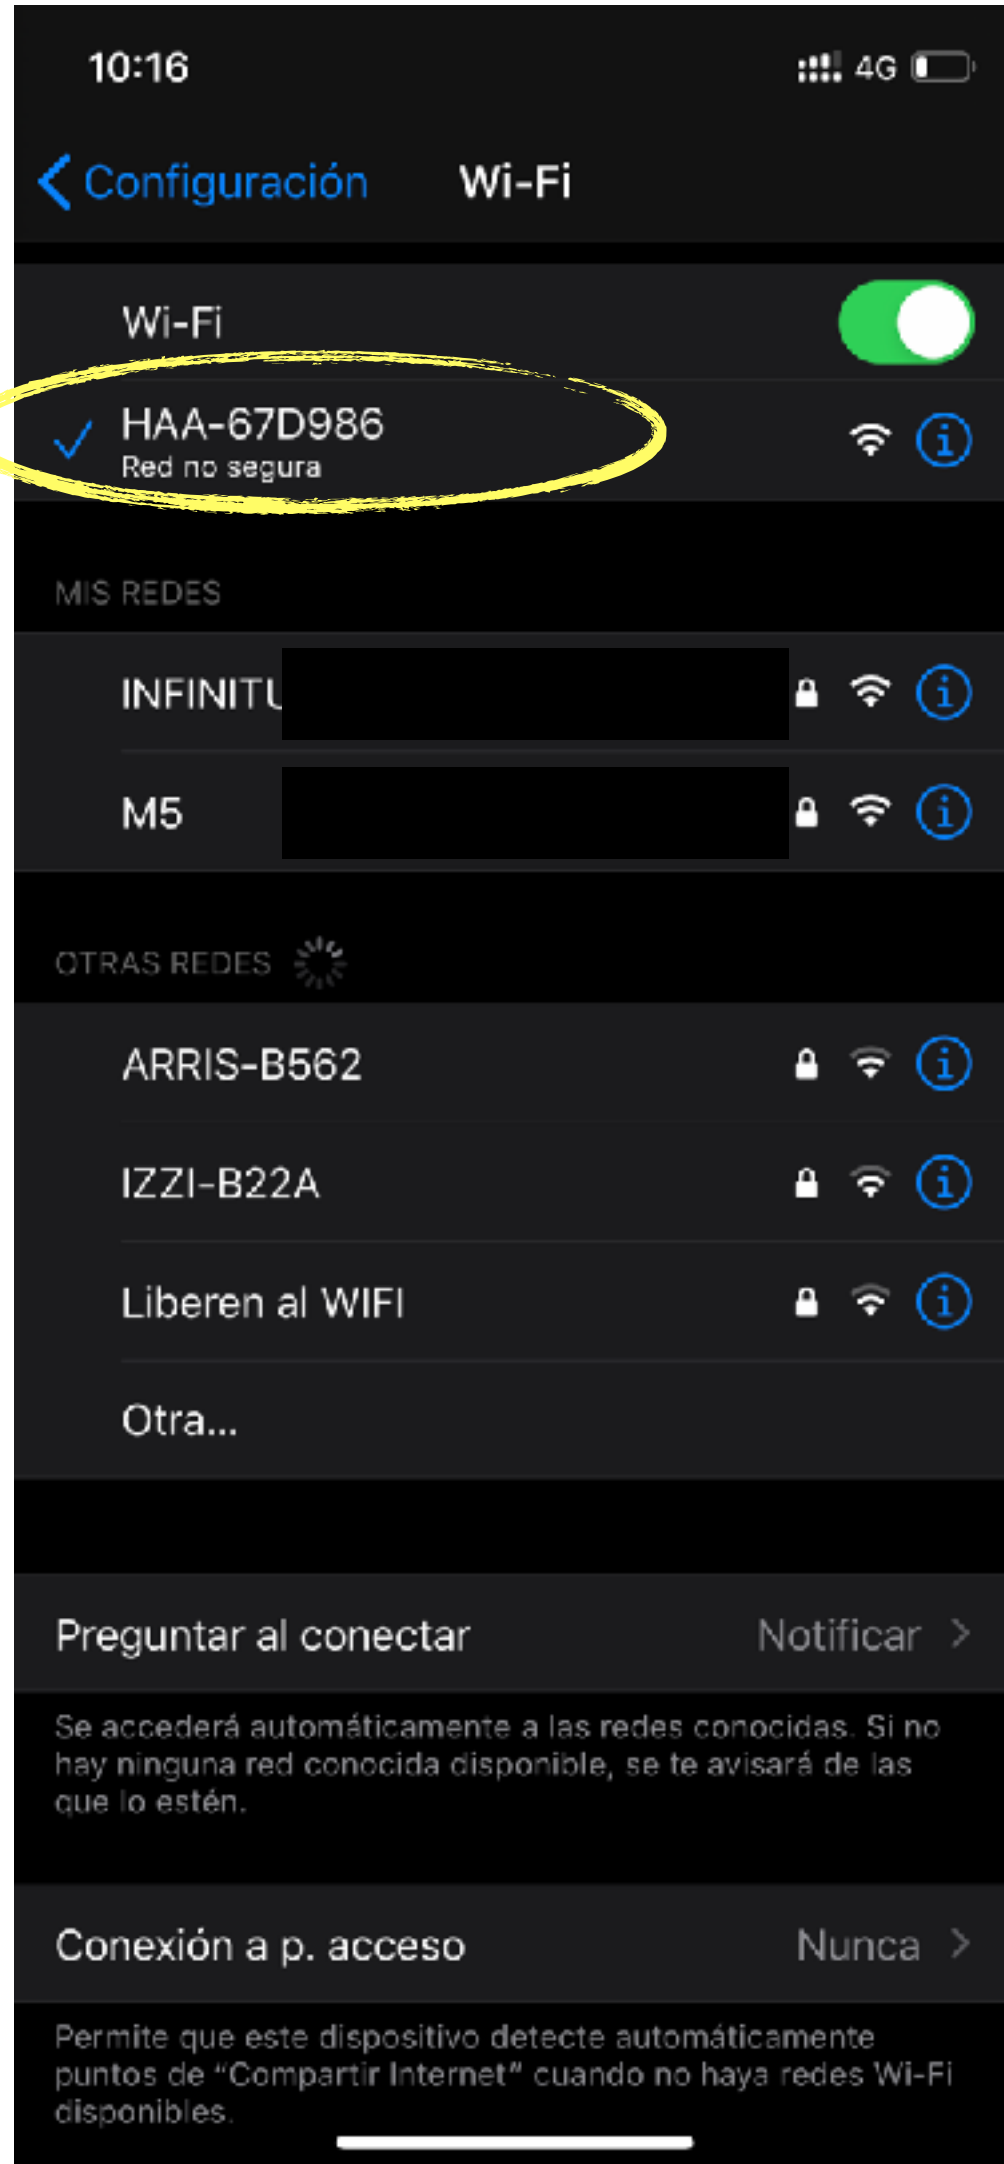


Seleccionaras la red

HAA-#####


Cuando este la palomita Azul

4

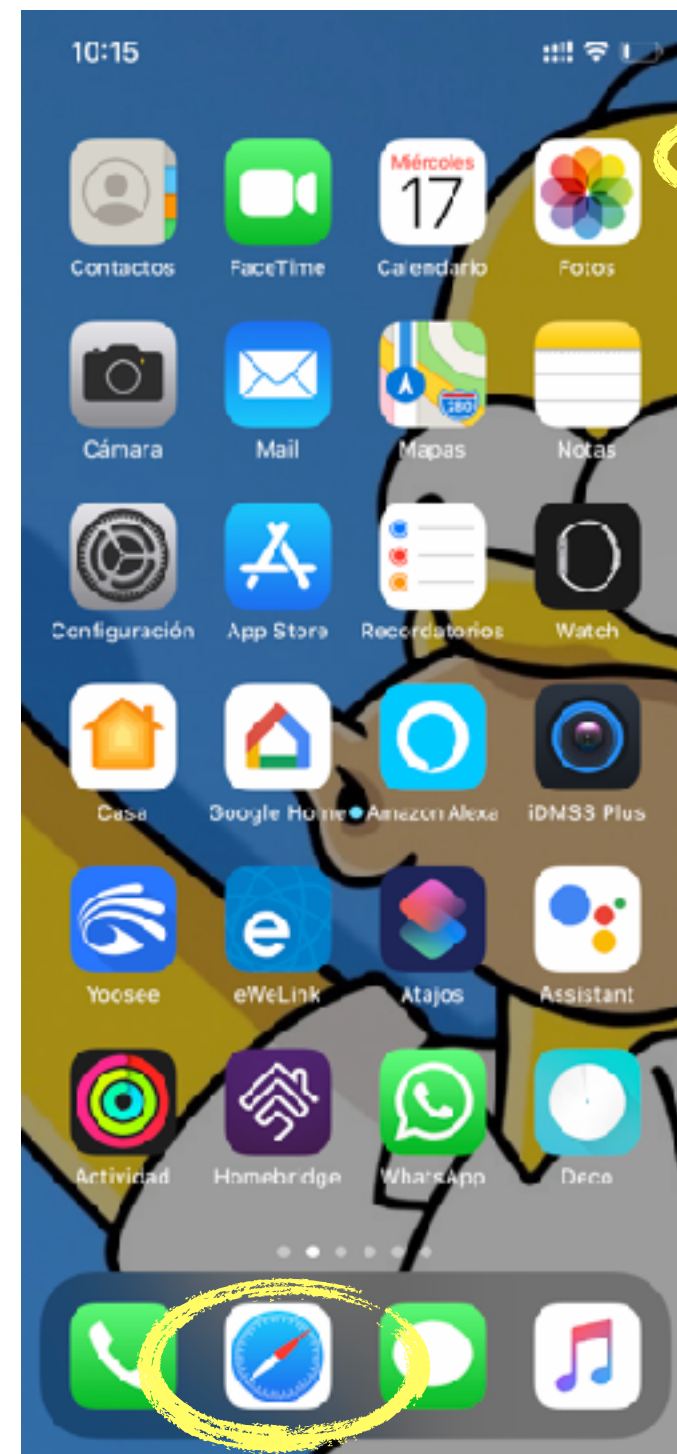


Abre app  
"Safari"

5

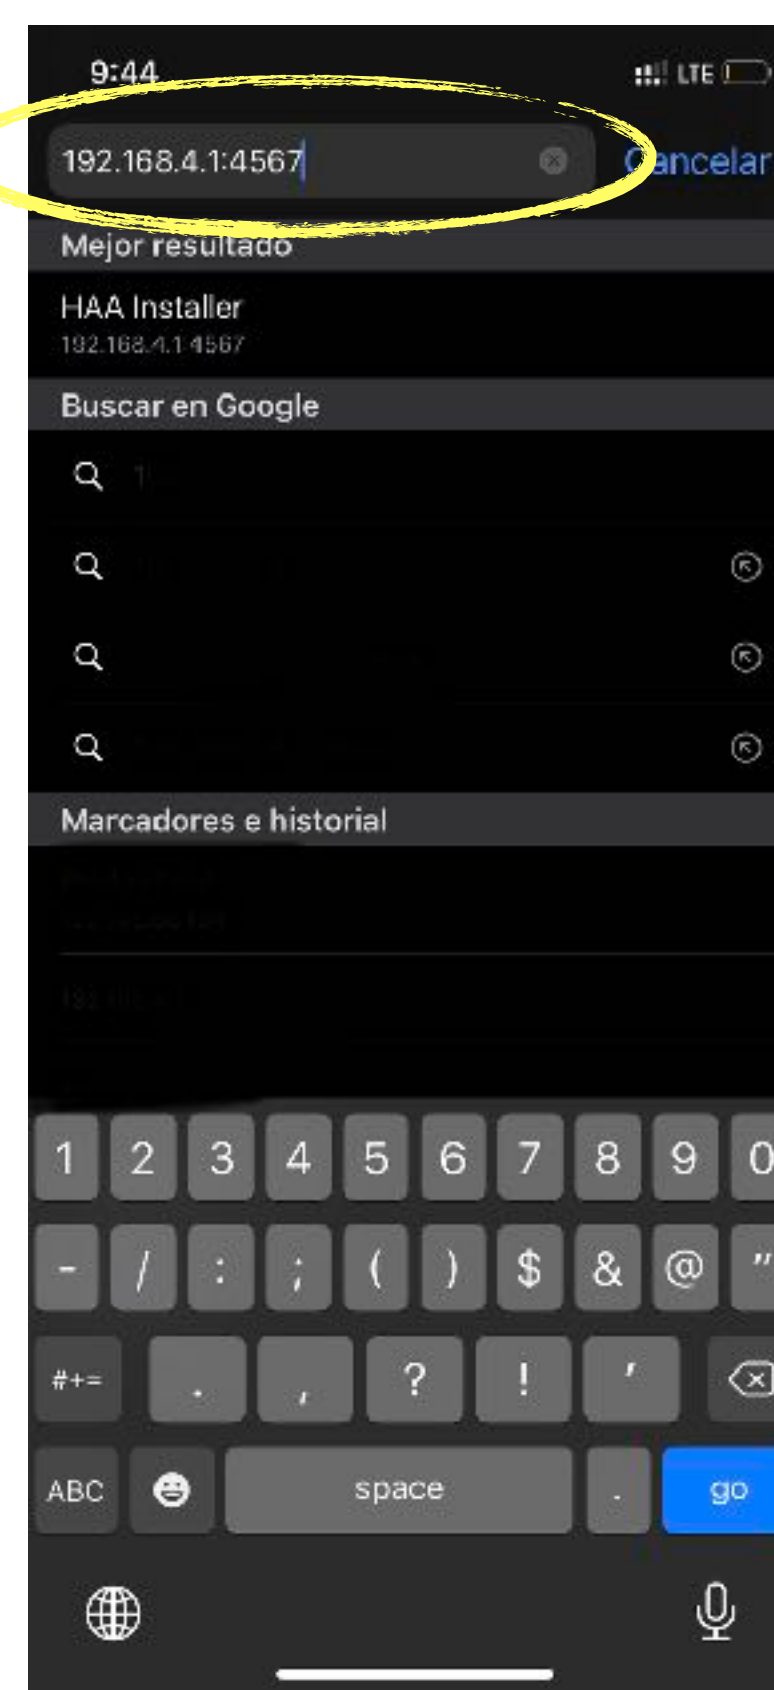

Ingresas la dirección:  
192.168.4.1:4567

6

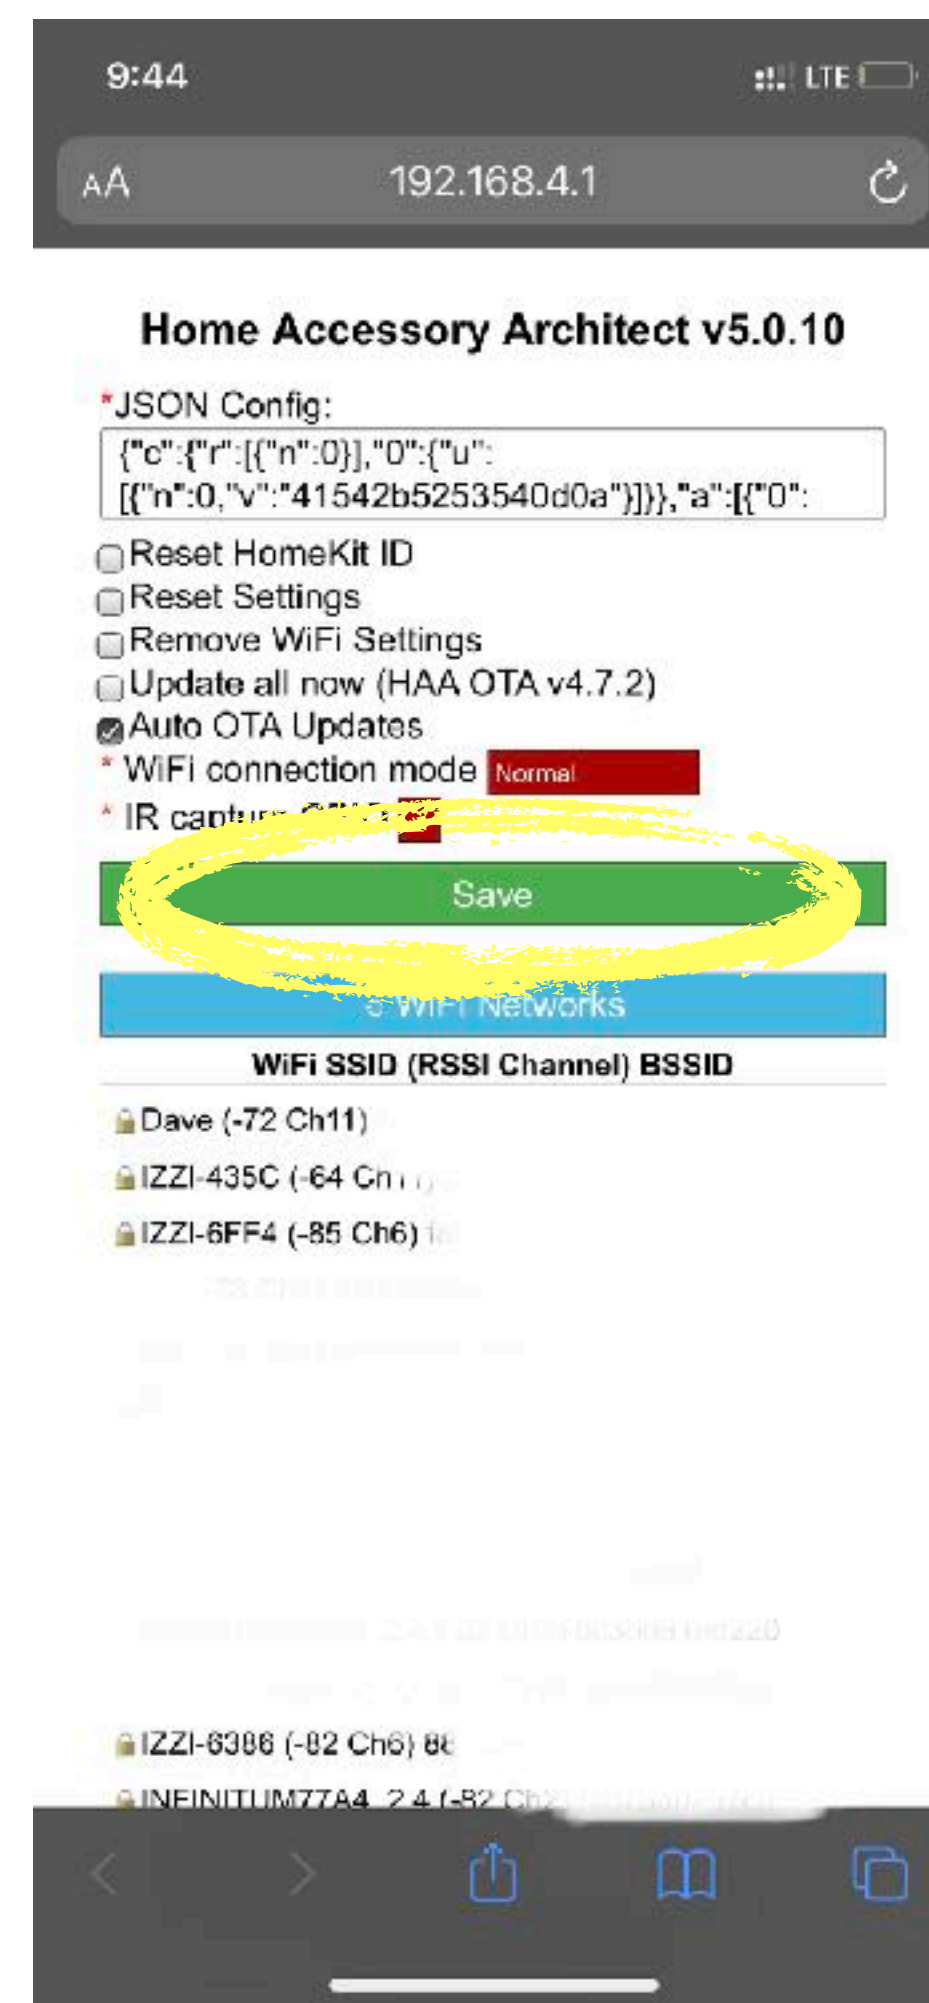

Continua con la selección  
De tu red wifi y salava




iShop  Homekit




# iShop Homekit

**Advertencia!**  
No borrar este código

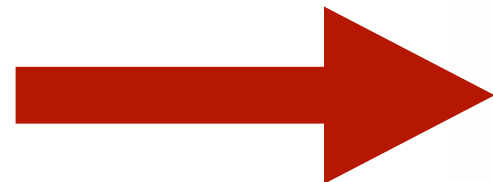

## Home Accessory Architect v2.4.6

\*JSON Config:  
{  
 "c": {"l": 12, "i": 0, "b": [{"g": 5, "t": 5}], "a": [{"t": 2, "o":  
 ("r": [{"g": 04}], "1": {"r": [{"g": 04, "v": 1}], "b":

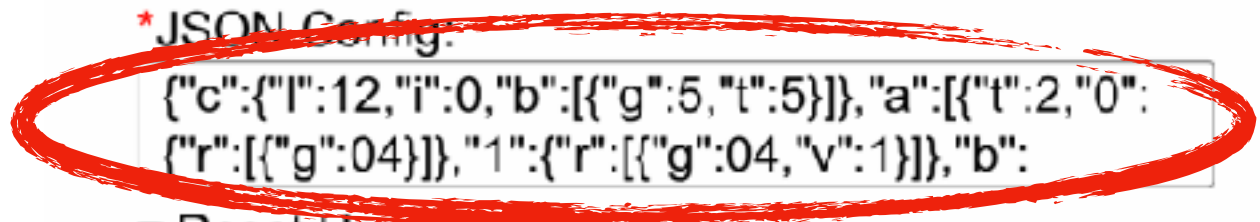

- Reset HomeKit ID
- Remove WiFi Settings
- Update all now (HAA OTA v3.2.0)
- Auto OTA Updates

\*WiFi connection mode **Force BSSID**

**Save**


WiFi Networks

WiFi SSID (RSSI Channel)	BSSID
IZZI-F2E2 (-83 Ch11)	704fb871d3eb
M5 (-75 Ch10)	1c3bf3c905b2
M5 (-45 Ch10)	1c3bf3c91b02
M5 (-74 Ch10)	1c3bf3c90c46
INFINITUMuh23 (-85 Ch8)	4cfb4546c940
INFINITUMum7p (-73 Ch8)	b089009edf04
IZZI-636F (-94 Ch6)	8871b17dda5a
IZZI-6B41 (-92 Ch6)	2c584f9d9599
IZZI-B22A (-77 Ch6)	2c584f5793e6
IZZI-7E0F (-89 Ch6)	8871b1079464
Gratis_CDMX_C5 (-82 Ch1)	004e3503b9e2
IZZI-7956 (-86 Ch1)	2c584f9da3b8
IZZI-9E66 (-86 Ch1)	8c61a39770a6
ARRIS-B562 (-70 Ch1)	78719c01b560
Dave (-75 Ch1)	803f5d4bb96a
INFINITUM9477_2.4 (-54 Ch1)	60ce866d6f1a

En el caso de que aparezca nueva versión de HAA OTA seleccionaría en el menu



Selecciona tu WiFi de vera tener menos de (-55 Ch#) para su correcto funcionamiento

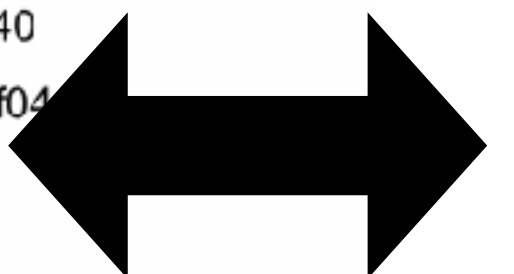


**Nota:** Después de seleccionar la red y poner el botón verde de Save esperar entre 5 y 8 minutos para que se cree el accesorio




# Una vez terminado los pasos anteriores

1

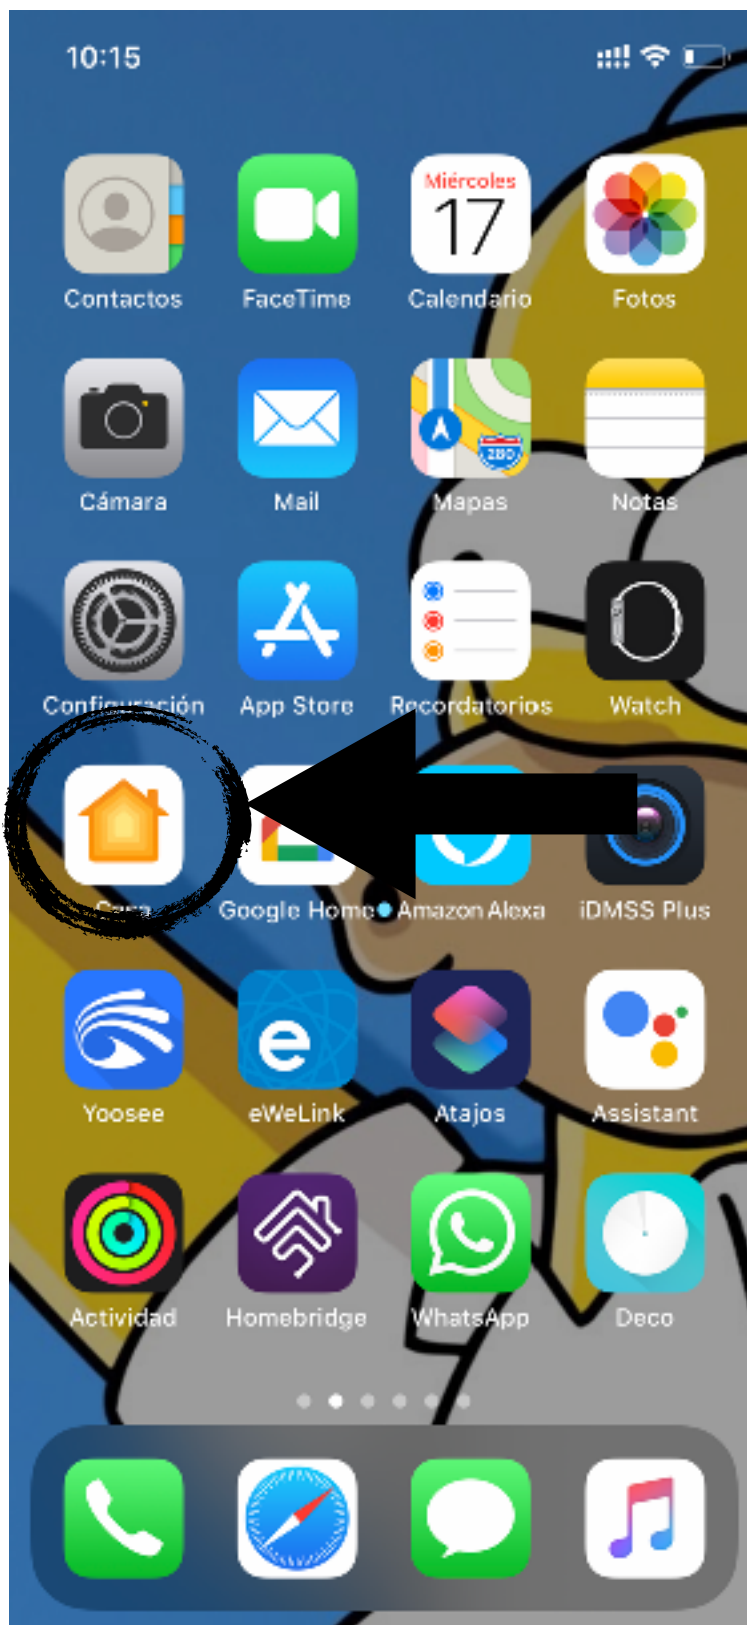


Seleccionas la app "Home"

2

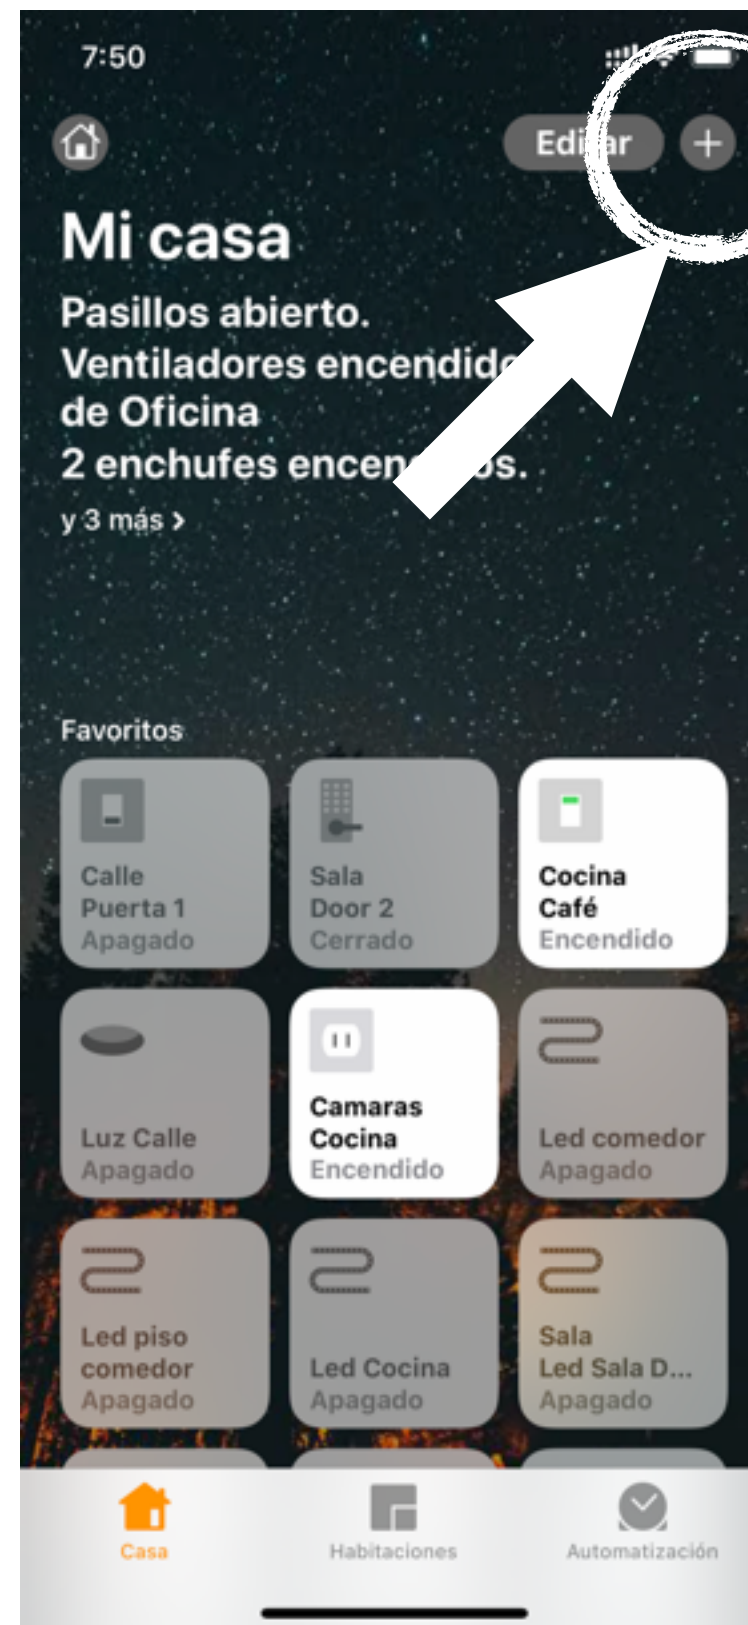


Selecciona "+"

3

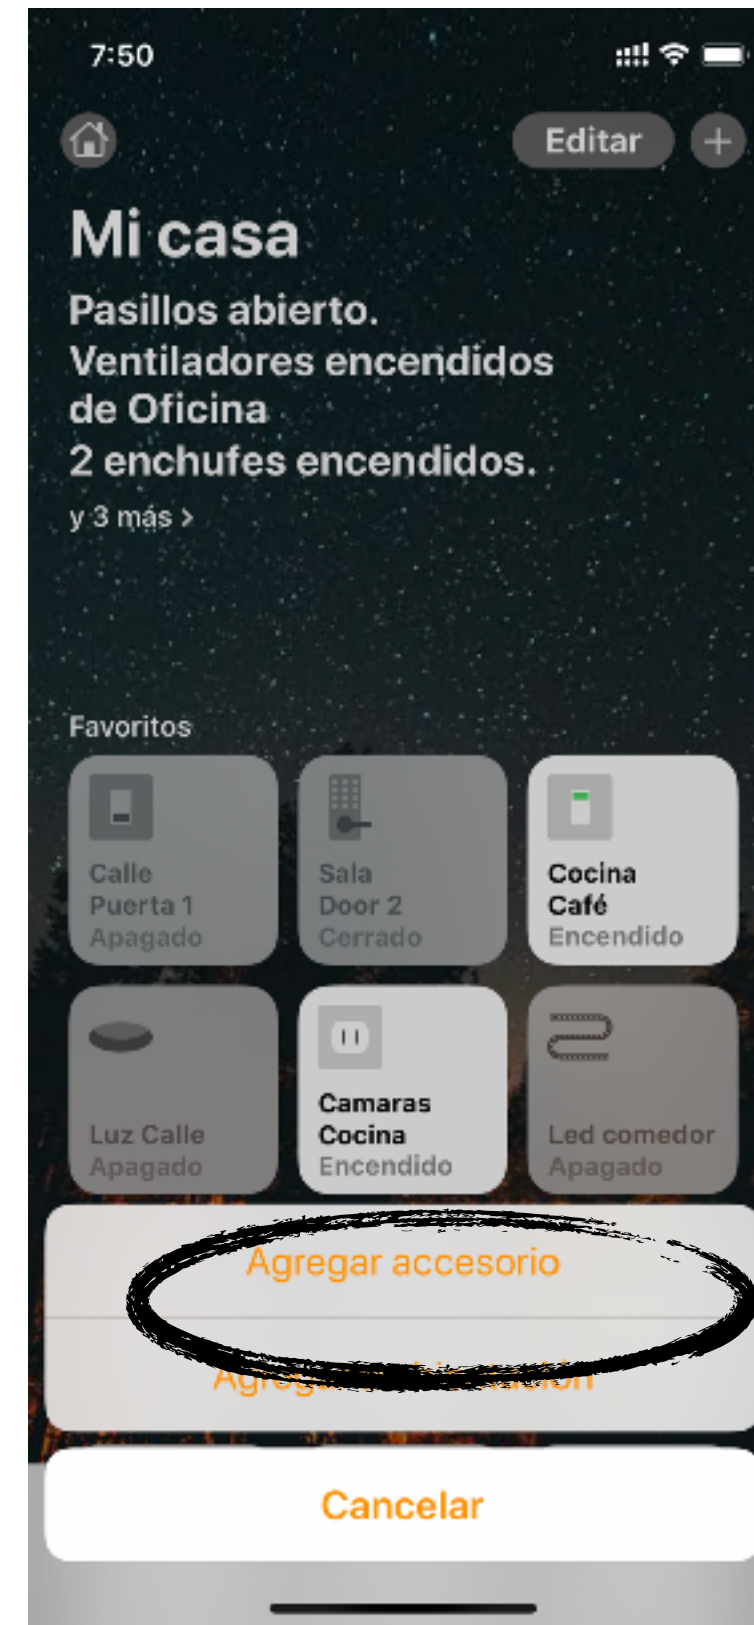


Selecciona "Agregar accesorio"

4

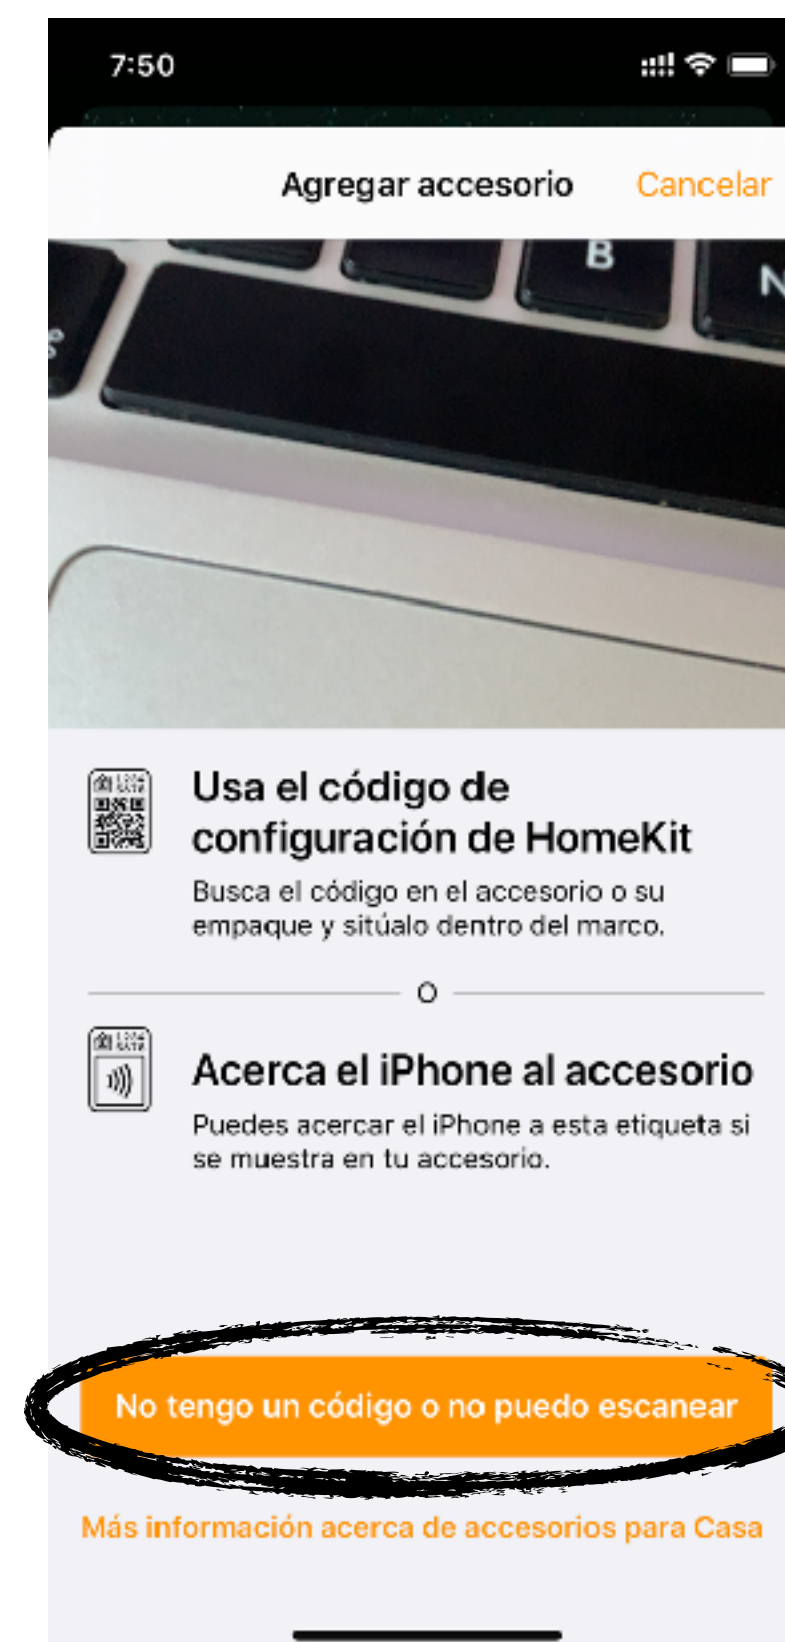


Selecciona "No tengo un código o no puedo escanear"

5

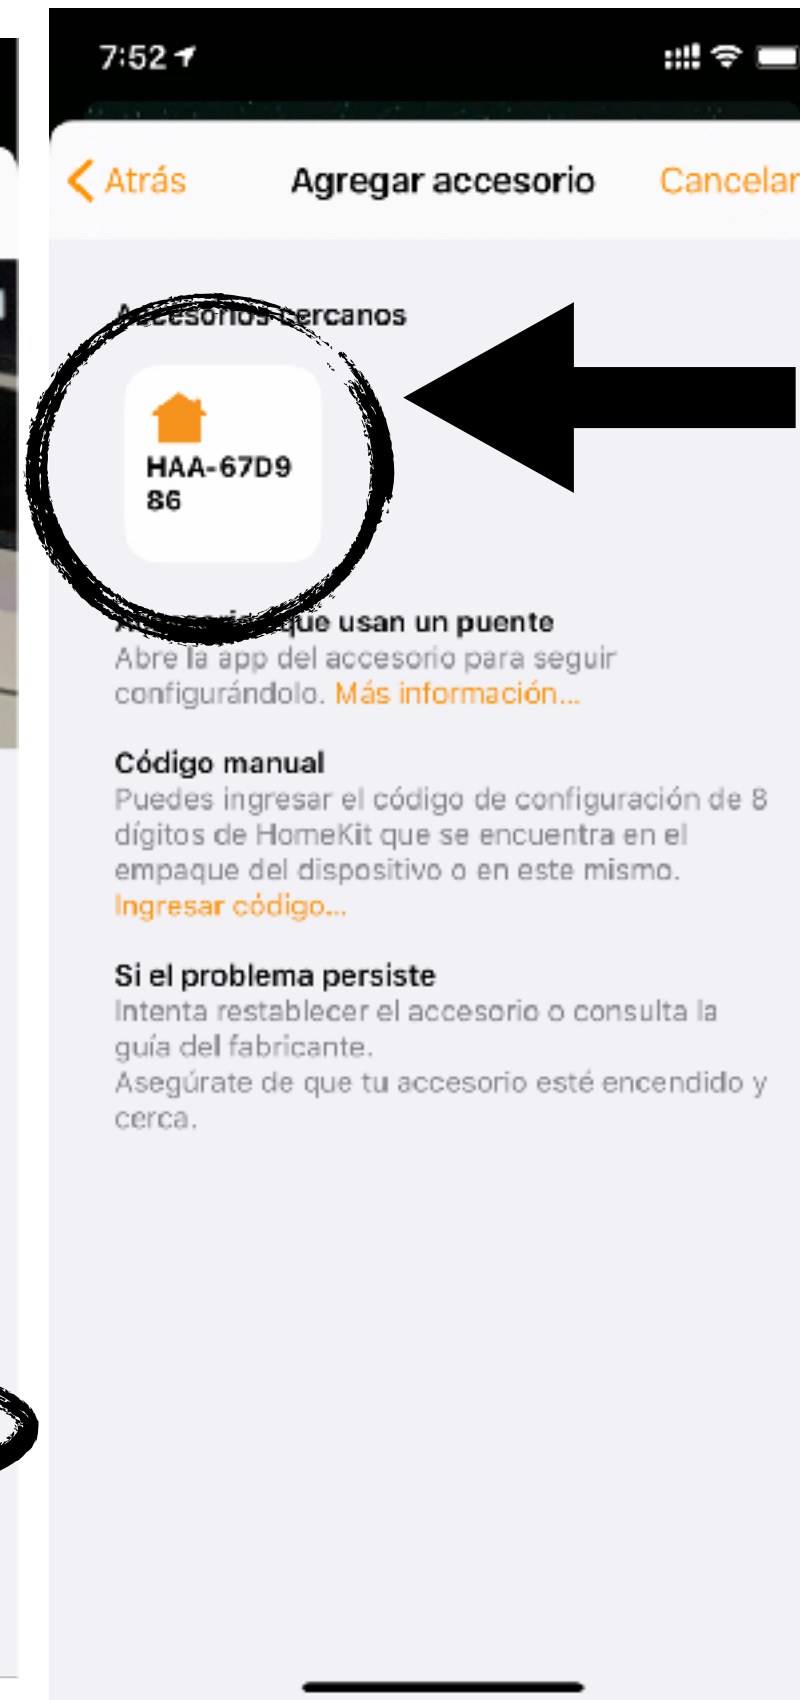

Selecciona "Tu accesorio"

6

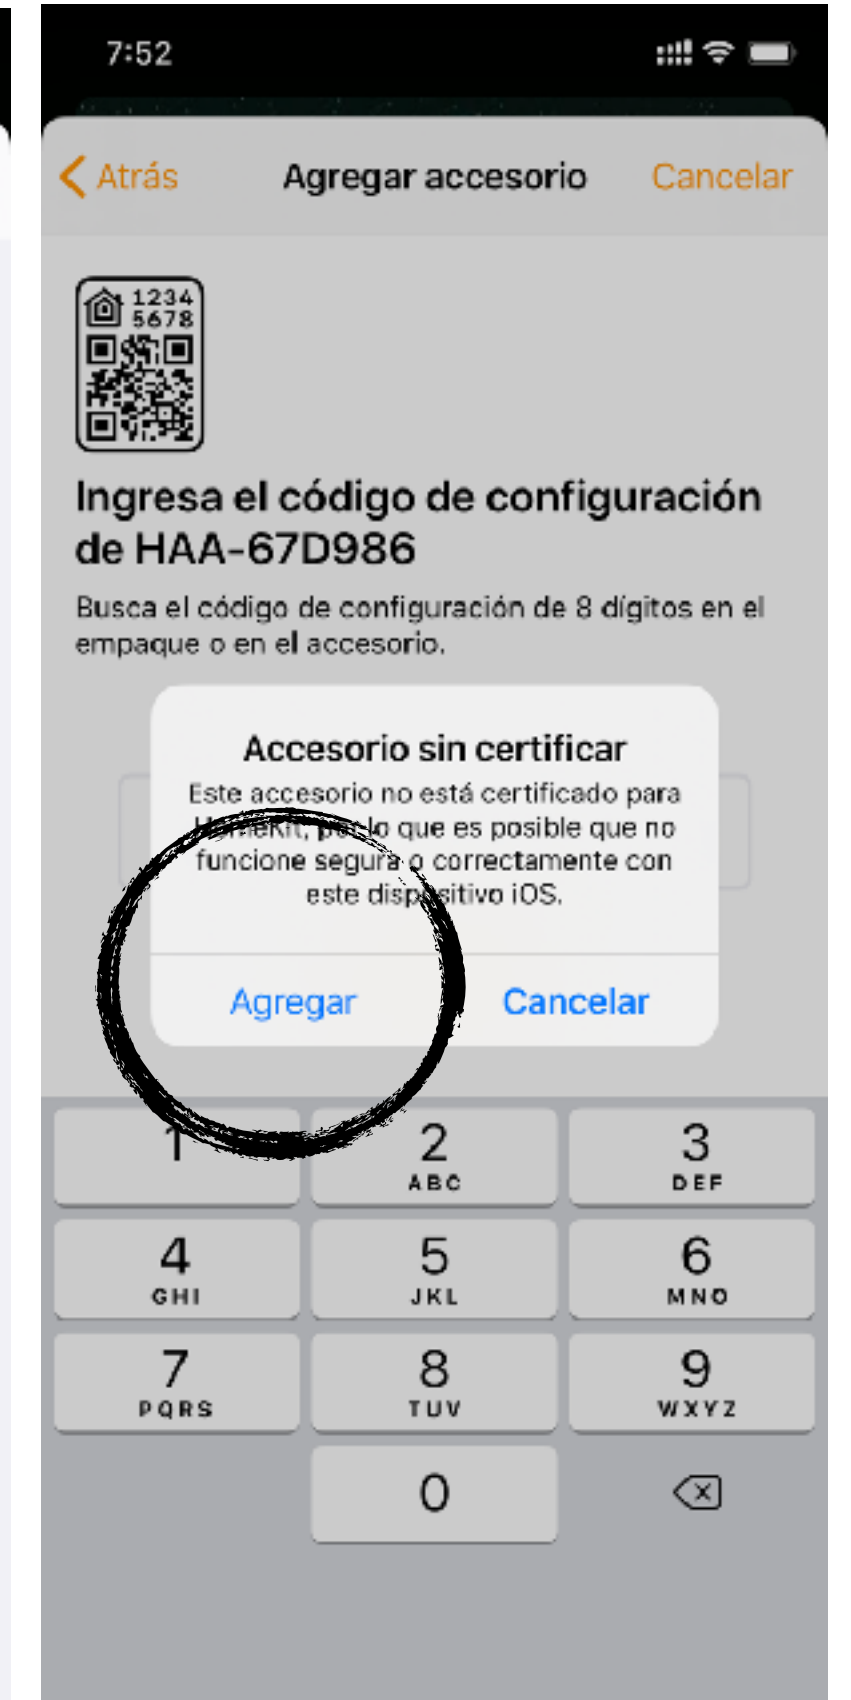

Selecciona "agregar"




# iShop Homekit



podrás agregarlo de 2 formas

1.- poniendo el código manual mente

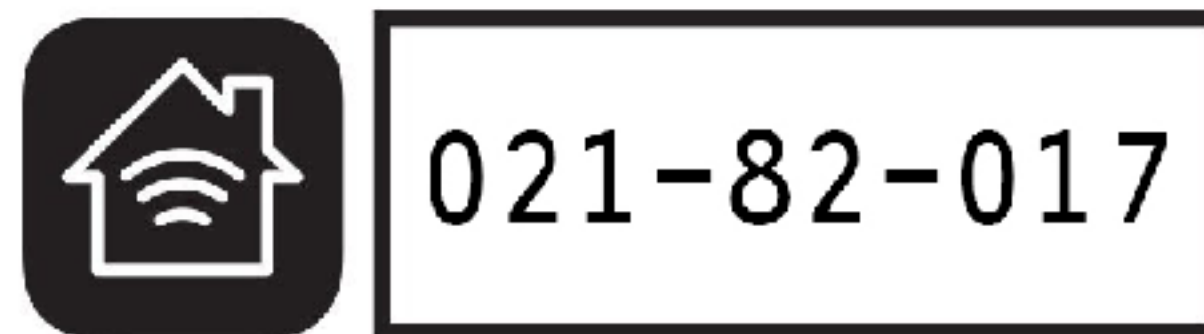

2.- escaneando con la cámara



## LISTO!!

a disfrutar de tu accesorio

### Soporte:

Lunes-Viernes 10:00 a.m a 6:00 P.m.

Sabados 11:00 a.m a 3:00 P.m.



Tel: 5543421047



# iShop Homekit


## Reset del apagador



iShop  Homekit

Si por alguna Razón cambias de modem de internet o bien quieres restablecer el dispositivo tendrás que apagar Y prender 5 veces seguidas de manera rápida para entrar de nuevo a la red wifi Haa#####

Tendrás una ventana de 1 minuto para entrar al menu

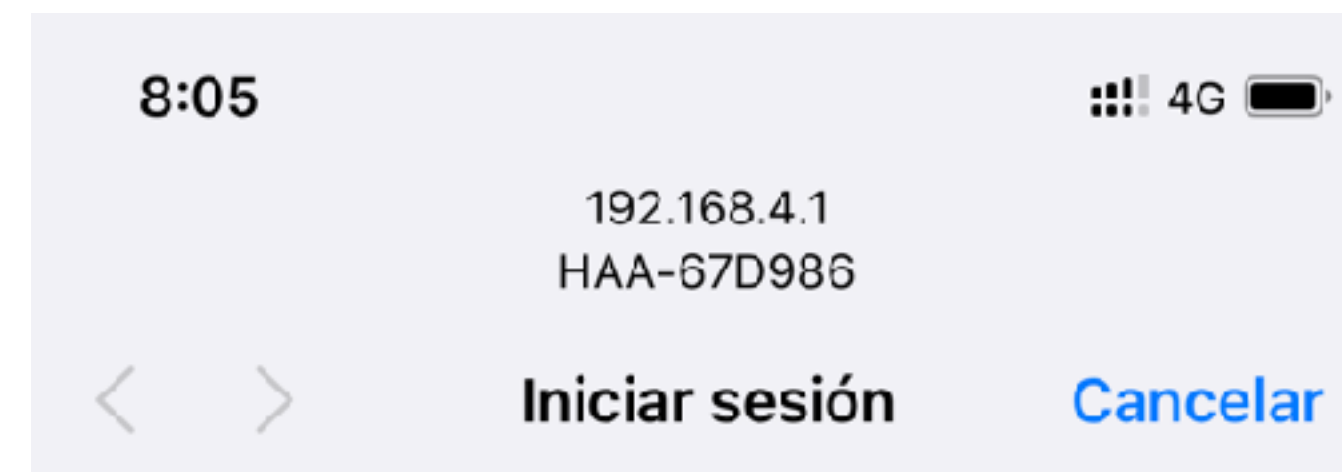

### Home Accessory Architect v2.4.6

\*JSON Config:

```
{ "c": { "l": 12, "i": 0, "b": { "g": 5, "t": 5 } }, "a": { "t": 2, "o": 0 }, "r": { "a": 04 } }, "1": { "r": { "g": 04, "v": 1 } }, "b":
```

1

- Reset HomeKit ID
- Remove WiFi Settings
- Update all now (HAA OTA v3.2.0)
- Auto OTA Updates

\* WiFi connection mode **Force BSSID**

2

**Save**

WiFi Networks

WiFi SSID (RSSI Channel) BSSID

- IZZI-F2E2 (-83 Ch11) 704fb871d3eb
- M5 (-75 Ch10) 1c3bf3c905b2
- M5 (-45 Ch10) 1c3bf3c91b02
- M5 (-74 Ch10) 1c3bf3c90c46
- INFINITUMuh23 (-85 Ch8) 4cfb4546c940
- INFINITUMum7n (-73 Ch8) b089009edf04

Selecciona las 2 casillas  
Reset Homekit  
Remove Wifi  
Y Salva